



## Modell E-80

Elektrorollo

in Kasette 80 x 82 mm  
230 Volt-Sonnesse-Antrieb

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

# Modell E-80

## Elektrorollo in Kassette 80 x 82 mm

230 Volt-Sonnesse-Antrieb



Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonnesse-Leiselaufmotor, innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.


### Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm  
Höhe: 20 - siehe Tabelle

### Profilfarben


- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß  
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

### Behangabschluss



**Beschwerungsstab innenliegend**  
aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)

Art. Nr. R - 1295



**Beschwerungsstab außenliegend**  
aus Aluminium, D = 16 mm  
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1292




**Beschwerungsstab außenliegend**  
aus Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen  
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1290


### Modellvarianten




**E-85**  
Führungsschienen




**E-86**  
Seilverspannung



**E-83**  
Fallstabführung



**E-80-Z**  
Zwischenträger\*




**E-80-K**  
Kopplungsträger\*

### Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite
- \* Technische Daten und Preise zu den Sonderlösungen finden Sie ab Seite 31
- Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Motorkabel, 2,5 m, weiß (ohne Hirschmannstecker)
- Elektrozubehör ab Seite 27


## Zubehör



### Wandträger Modell K-80 / E-80

Behang vorne abrollend


Art. Nr. R - 1025



### Wandträger 11 cm

Art. Nr. V - 1020 (weiß)

Art. Nr. V - 1021 (alu)




### Beschwerungsstab innenliegend

für Seilführung

aus Edelstahl, D = 10 mm  
(Standard)


Art. Nr. R - 1295/3



### Wandträger 16 cm

Art. Nr. V - 1022 (weiß)

Art. Nr. V - 1023 (alu)



### Seilführung für Wandmontage

Art. Nr. R - 1181



### Seilführung für Decken-/Bodenmontage

Art. Nr. R - 1180



### Fallstabführung 18 x 18 mm

für Nischenmontage:  
Art. Nr. R - 1455 (weiß)



### Führungsschienen mit Bürstendichtung 70 x 27 mm

(Standard)

für Wand- oder Nischenmontage:  
Art. Nr. R - 1470 (alu)  
Art. Nr. R - 1471 (weiß)



### Beschwerungsstab mit Bürste außenliegend

aus Aluminium, 42 x 12 mm  
(Standard bei Ausführung mit  
Führungsschienen)

Art. Nr. R - 1297



### io-Funkempfänger (in Motor integriert)


Somfy Sonesse 40 io

Art. Nr. 1365



### Hirschmannstecker zweiteilig (lose)

Art. Nr. 1360



### 1-Kanal Funk-Handsender

Situo 1 io Pure II



Art. Nr. 1321




### 5-Kanal Funk-Handsender

Situo 5 io Pure II

Art. Nr. 1322

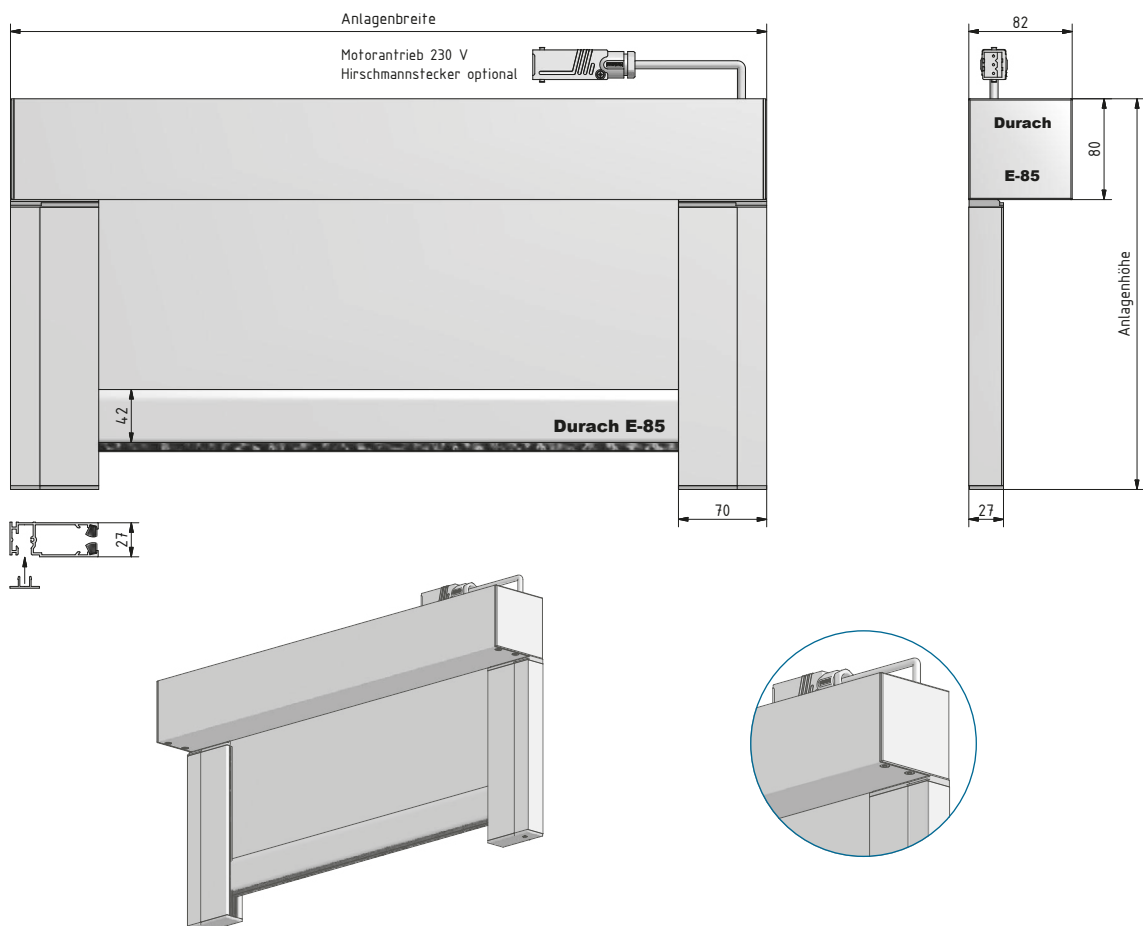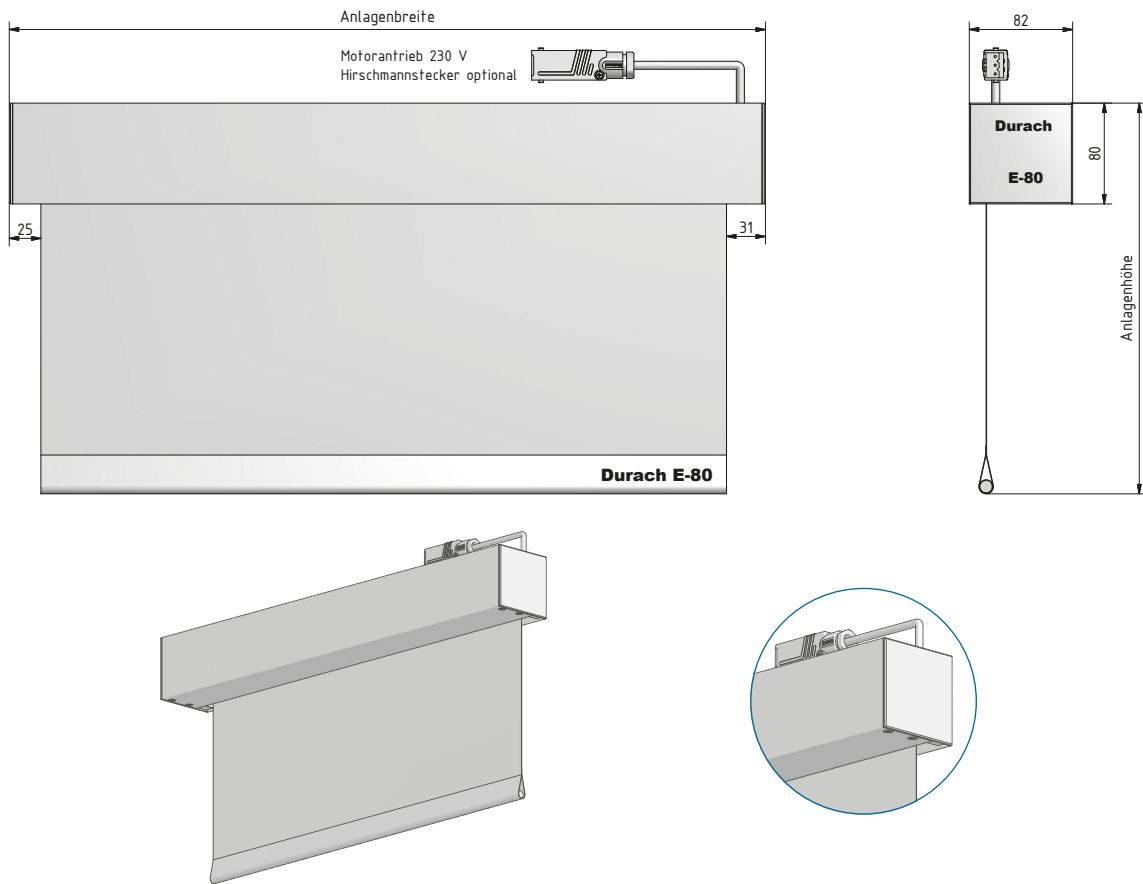

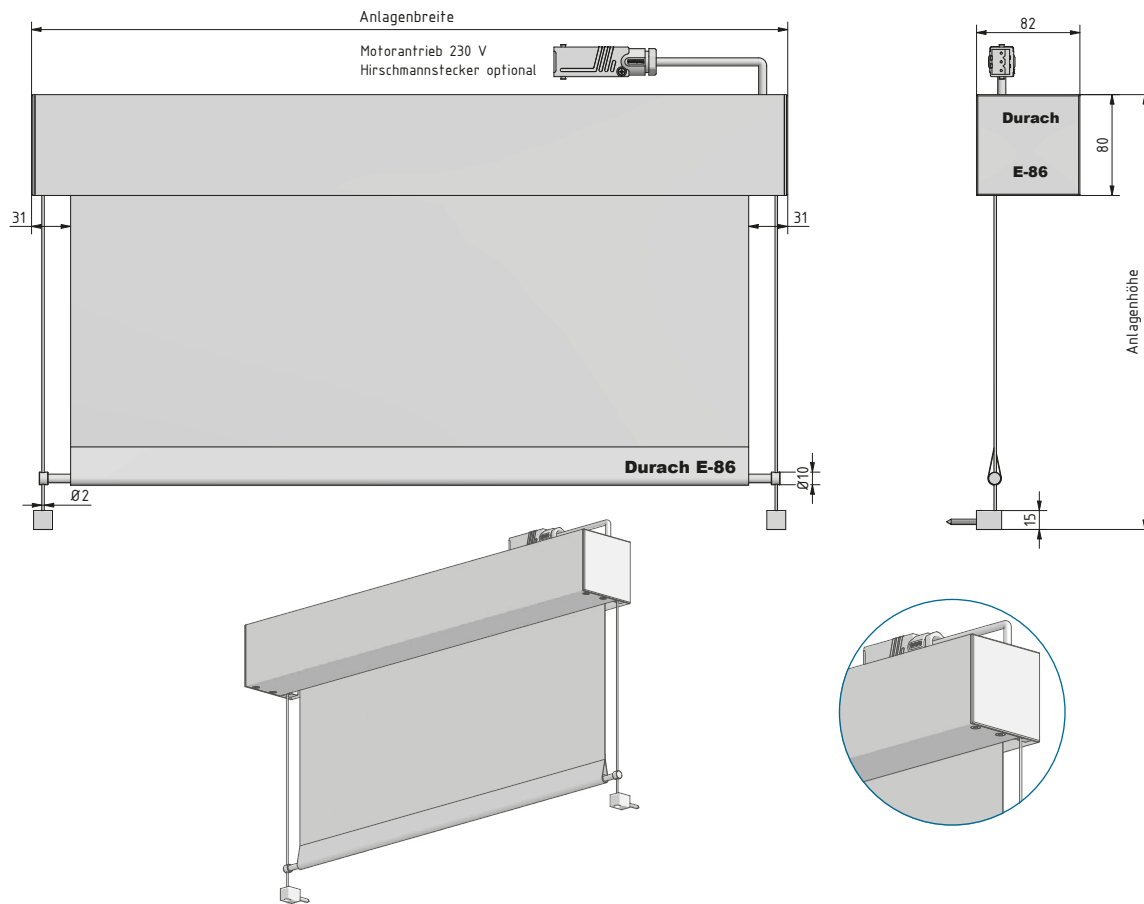

Behangstoffe

metallisiert

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
EnviroScreen	2	400 cm	300 cm
Originals 816, 812	3	400 cm	240 cm
Originals 849	3	400 cm	240 cm
Originals 890	4	400 cm	240 cm
SilverScreen 2%	4	400 cm	280 cm
SilverScreen 3%	4	380 cm	280 cm
SilverScreen 4%	4	400 cm	240 cm

technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Cinema	4	280 cm	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	370 cm	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	400 cm	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	400 cm	240 cm
MediScreen	2	400 cm	250 cm
Print	2	400 cm	300 cm

transparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	400 cm	300 cm
Trevira Vision	2	400 cm	240 cm

halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Chameleon	3	320 cm	300 cm
FlexScreen 1%	2	400 cm	300 cm
FlexScreen 5%	2	400 cm	300 cm
Horizon Alu	4	400 cm	240 cm
Horizon Basic	2	400 cm	240 cm
Purolux	3	220 cm	250 cm
Trevira II	2	400 cm	340 cm
Trevira Vario	2	400 cm	240 cm

blickdicht

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic	1	400 cm	245 cm
Office Perlex	2	400 cm	300 cm
Trevira Shine	2	400 cm	240 cm

blackout

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic Black Out	2	400 cm	245 cm
Black Out Master	4	400 cm	240 cm
Nightlife	2	400 cm	240 cm
Textil Black Out	3	400 cm	260 cm