




# DIE HOTELTÜR

das komplette Element mit Holz- und Stahlzarge, VX-160 mm-Band, integriertem Türschließer und Hoteltürterminal

**Herholz**  
**Datenblatt**

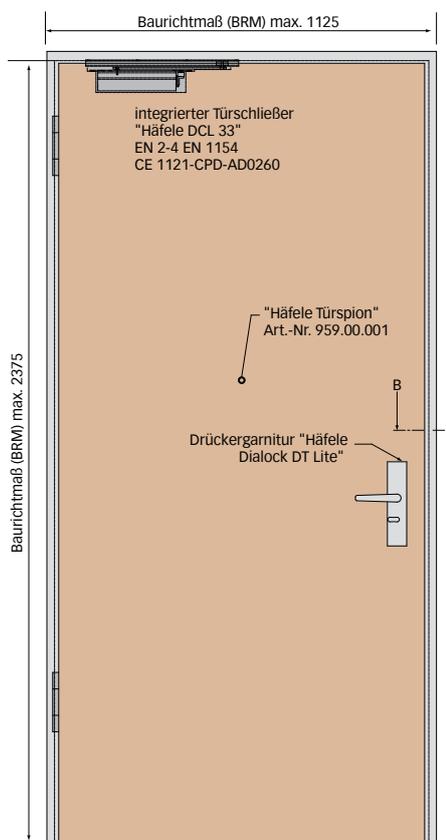

## technische Daten:


- Feuerwiderstand EI 30 nach EN 1634-1 (T-30 nach DIN 4102)
- Rauchschutz nach EN 1634-3 (RS nach DIN 18095)
- Dauerfunktionsprüfung nach EN 1191 (200.000 Zyklen)
- Schallschutz nach DIN 4109,  $R_{WR} = 32\text{dB} / 37\text{dB}$  eingebaut
- maximales BRM 1.125 x 2.375 mm
- gefälzt oder stumpf einschlagend
- Oberflächen: Lack nach RAL oder NCS, CPL nach Kollektion, Holzfurniere, HPL

## Produktvorteile:

- Türblatt 50 mm stark
- zweischalige Stahlzarge – später Einbauzeitpunkt, für Massiv- und Trockenbauwände ein System
- Häfele StarTec VX 160 mm ER – einfaches Verstellen/Nachstellen im eingebauten Zustand, rostfrei, wartungsfreie Lagerung
- Häfele StarTec DCL 33 – integrierter Türschließer, manipulationssicherer als Scheren- oder Gleitschienenschließer
- Gestaltungsfreiheit, keine Platzprobleme durch Schließkörper
- Häfele StarTec Türterminal Dialock DT Lite, international erprobtes System
- passive Transpondertechnik, Schnittstelle zur Buchungssoftware, AfterSalesService, 5 aktuelle und zeitlose Drückerformen

## Vorteile für Planer und Investoren:

- schnelle Entscheidungsfindung: Maße, technische Anforderung, Oberfläche, Schnittstelle zur Hotelsoftware... fertig.
- alles Markenprodukte
- alle Komponenten kompatibel
- ein Ansprechpartner für alle Komponenten

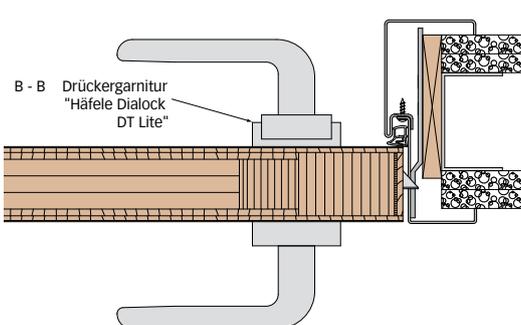

Informationen unter:  
[herholz.de](http://herholz.de)  
[hoteltuer@herholz.de](mailto:hoteltuer@herholz.de)



**DGNB**  
Deutsches Institut für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council  
Mitglieds-Nr. 13179  
Mitglied seit 10.08.2012

Herholz hat die Tür im Griff

**Herholz**<sup>®</sup>