



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Augemeines:
a) Für die Lieferung unserer Erzeugnisse und andere Leistungen sind ausschließlich die nachstehenden Bedingungen maßgeblich. Abweichende Einkaufs-/Bestellungsbedingungen des Bestellers sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns
ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Mündliche Absprachen bedürfen zu ihrer
Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

b) Spätestens mit Entgegen nehmen der Ware oder der Leistung gelten diese Be-

c) Alle früheren Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Angebot und Vertragsschlu

a) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Aufträge und Bestellungen werden für uns erst rechtsverbindlich, wenn wir sie bestätigt, berechnet oder mit Zustimmung unseres Kunden ausgeführt haben. Ein stillschweigendes Einverständnis unseres Kunden gilt als dessen Zustimmung.

b) Die in Angeboten und Auftragsbestätigungen genannten Preise sind freibleibend, sie schließen Porto und Versicherung nicht ein. Die Angebotspreise gelten ohne Montage, sofern im Angebot nichts anderes erwähnt ist.

c) Unsere Leistung wird hinsichtlich Güte, Beschaffenheit und Umfang entsprechenden vereinbarten Auftragsbedingungen erbracht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Soweit auf unserer Seite Änderungen oder Abweichungen notwendig werden, wird der Kunde in Kenntnis gesetzt. Ein Rücktrittsrecht besteht jedoch nur, wenn ein Festhalten am Vertrag dem Kunden unter Berücksichtigung seiner Interessen nicht zugemutet werden kann.

a) Maßgebend sind die in unserer Auftragsbedingung genannten Preise, welche in EURO gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

b) Alle Preise verstehen sich, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ab Werk. Fracht frei Haus. Fracht bis Anlieferung Bordsteinkante angefahren. Expressgutgebühren, Sonderfahrten, Speditionslagergebühren oder andere Zuschläge trägt der Warenempfänger.

c) Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Tagen zu

d) Wir behalten uns vor, Abschlagszahlungen in Höhe des Wertes der jeweils nachgewie-senen vertragsmäßigen Leistung einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages in Rechnung zu stellen.

e) Wir behalten uns vor, Vorauszahlungen bei Neukunden in Höhe des Wertes der jeweils anfallenden vertragsmäßigen Leistung einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages in Rechnung zu stellen.

Fertigung und Farben: a) Unsere Produkte sind in der Regel Sonderanfertigungen (Zuschnitte) nach Ihren Wünschen und Maßen. Änderungen nach erfolgter Auftragsbestätigung, Streichungen oder Stornierungen sowie Rücksendungen können nicht erfolgen.

b) Da unsere Produkte in verschiedenen Produktionsverfahren hergestellt werden, kann es zu kleineren Farbabweichungen kommen, hierfür übernehmen wir keinerlei Haftung. Ebenso sind Chargenabhängige Farbdifferenzen üblich.

c) Da es sich bei unseren Holzprodukten um einen von Natur aus gewachsenen Werkstoff handelt, sind Abweichungen in Farben und Struktur natur bedingt und berechtigen zu keiner Reklamation.

a) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung die den Transport ausfühnde Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat.

b) Im Falle einer Rücksendung hat der Kunde die gleiche Versendungsform wie bei der Zusendung auf seine Kosten zu wählen. Der Kunde hat die Ware hierbei auf seine Kosten ausreichend zu versichern.

Liefer- und Leistungszeit:

 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas vereinbart wurde.

b) Wir haften nicht für einen entstandenen Lieferverzug durch einen unserer Vertreter b) wir natien nicht ur einen einstanderen Lieferveizug durch einen inserer Vertreuben oder Erfüllungsgehilfen, sowie von uns nicht vorherzusehenden Hindernissen, wie Streik, Werkzeug- und Maschinenbrüche, Mangel an Rohstoffen und ähnlichen Umständen, Hierbei werden wir von unserer vereinbarten Pflicht befreit und haben das Recht die Leistung bis zur Beseitigung der Hindernisse hinauszuschieben. Das gleiche gilt, wenn durch solche Behinderungen oder Erschwerungen uns nicht zumutbare Kosten ent-

c) Wir haften nur nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit das zu Grunde lie-gende Rechtsgeschäft ein Fixgeschäft im Sinne von \$251 BGB oder von \$376 HGB ist. Hier ist der Kunde berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes zu verlangen.

d) Wir behalten uns vor Teillieferungen zu senden.

Zugesicherte Eigenschaften, Mängelrügen a) Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einen a) Der Kontole ist verpflichtet, die gelieterte warfe auf offensichtliche mange, die einen durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von auf dem Lieferschein erwähnten Packstücken, sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Fehlende Packstücke sind sofort beim Spediteur geltend zu machen. Hierfür übernehmen wir keinerlei Haftung.

b) Mängel die durch den Versand entstanden sind, sind direkt beim Spediteur geltend zu Dynamger die durit der Nerslaud er Itstalieder inn, sind eine Met Delin Jeptender gelten machen. Hierfür übernehmen wir keinerlei Haftung. Es reicht hierbei jedoch nicht aus, auf dem Lieferschein "unter Vorbehalt angenommen" zu vermerken, sondern der Spediteur hat abzuzeichnen, dass er durch den Transport beschädigte Ware geliefert hat.

c) Andere offensichtliche Mängel sind uns nach Übergabe der Ware an den Kunden oder c) Andere offensichtliche Mangel sind uns nach Übergabe der Ware an den Kunden oder dem vom Kunden bestimmten Abnehmer bzw. Eingang der Ware beim Kunden oder dem vom Kunden bestimmten Abnehmer innerhalb von 3 Werktagen schriftlich mitzu-teilen. Nimmt der Besteller ein von uns hergestelltes Werk in Gebrauch, gilt die Abnahme vorbehaltlich einer ausdrücklichen Rüge nach Ablauf einer angemessenen Frist, späte-stens jedoch nach einer Woche, als erfolgt. Werden bei Abnahme des Werkes bekannte Mängel nicht gerügt, sind insoweit sämtliche Rechte des Bestellers, insbesondere auch Ansprüche auf Schadens- oder Aufwendungsersatz (§634 Abs. 4 BGB) ausgeschlossen.

d) Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen uns gegenüber innerhalb von zwei Wochen nach Erkennen durch den Kunden gerügt werden.

e) Dem Rügeschreiben ist ein Muster der beanstandeten Ware beizugeben.

f) Wir haften nicht für Mängel an Montagen, sofern diese nicht durch unsere Fachkräfte

g) Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt und vom Kunden als abgenommen.

h) Kosten, die uns durch Beweispflicht entstehen, trägt der Kunde

a) Bei berechtigen Beanstandungen des Käufers bzw. Bestellers sind wir zunächst zur a) bei berechtigten beanstandungen des Nadiers bzw. besteilers sind wir Zuhlachst zur Nacherfüllung berechtigt. Bei Werkverträgen können wir gegenüber jedermann, und bei Kaufverträgen können wir gegenüber Käufern, bei denen es sich nicht um Verbraucher handelt, wählen, ob wir den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen bzw. eine mangelfreie Sache liefern. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Besteller bzw. Käufer berechtigt zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mangelhaftigkeit ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die Übernahme einer Garantie gemäß §§ 443, 444 BB erfordert eine ausdrückliche Erklärung unsererseits.

verjahrung: a) Ansprüche wegen eines Mangels der Kaufsache bzw. des Werkes verjähren innerhalb von einem Jahr ab der Ablieferung der Sache bzw. der Abnahme des Werkes. Dies gilt bei Kaufverträgen nicht für die Mängel einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und bei Werkverträgen nicht für Mängel eines Bauwerkes oder eines Werkes, dessen Erfolg in der Einbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht. Gegenüber Verbrauchern, die eine bewegliche Sache gekauft haben, gilt die einjährige Verjährungsfrist lediglich für Schadensersatzansprüche, bezüglich der sonstigen Rechte bleibt es bei den gesetzlichen Verjährungsfristen

a) Bei Nichtabnahme bestellter Ware können wir von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen.

b) Wir können dabei auch vom Vertrag zurücktreten, ohne hierzu verpflichtet zu sein.

c) Verlangen wir Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Kunde einen geringeren Schaden nachweist.

a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden in unserem Eigentum.

b) Der Kunde ist verpflichtet die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-/ Wasser-/ und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- / und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig und rechtzeitig

c) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware, etwa im Fall einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzerwechsel der Vorbehaltsware sowie den eigenen Wohn-/ bzw. Geschäftswechsel hat uns der Kunde unverzüglich

d) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder Verletzung einer Pflicht nach den vorstehenden Punkten (8) und (C) vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurück zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtit Wir behalten uns vor die Forderung selbst einzuriehen sohald der Kunde seinen tigt, Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug bzw./-schwierigkeiten gerät.

e) Die Be-/ und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermi-

 Aufrechnung, Zurückbehaltung:
 a) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht, also nicht aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung rührt.

b) Wir behalten uns ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag vor, wenn sich die Geschäftsverhältnisse des Bestellers wesentlich verändern

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, salvatorische Klausel a) Erfüllungsort für beideTeile ist der Ort unseres Firmensitzes.

b) Ist der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftsitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

c) Dies gilt nicht für den Mahngerichtsstand

d) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des Un-Kaufrechtes finden keine Anwendung.

e) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.



Generelle Produktinformation zu C/S ACROVYN® 4000

	Wandschutzplattensysteme	6 – 17
	ACROVYN® Imagine Panels	6
	Glaswandschutz	8
20 2	ACROVYN® Wandschutzplatten	11
2 500	Tür- und Zargenschutz	13
	Weitere Produktinformationen, Farbkarte, Ausschreibungst	texte 14
	ACROVYN® Bacterizid	17
	Wandschutzprofilsysteme	18 – 34
	Wandschutzprofilsysteme Rammschutz	18 – 34
	Rammschutz	18
- Lew	Rammschutz Kantenschutz	18
	Rammschutz Kantenschutz Ramm-/Kantenschutz in Hartgummi Ramm-/Kantenschutz in Edelstahl	18 22 29 30
	Rammschutz Kantenschutz Ramm-/Kantenschutz in Hartgummi	18 22 29



C/S ACROVYN® UMWELTSCHUTZ-VERSPRECHEN

Wir wollen die Umwelt auch für nachfolgende Generationen erhalten, deshalb ist Umweltschutz nichts Neues für C/S. Wir haben immer schon Material recycelt, um unsere Produkte so umweltfreundlich, wie nur möglich zu produzieren.

Wir haben uns dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln, die nicht nur in der Herstellung sondern auch im Einsatz in Gebäuden umweltfreundlich und nachhaltig sind. In unseren ISO-zertifizierten Produktionsstätten erzeugen wir langlebige, umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Produkte, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Wir sind bestrebt, dass unsere Produkte sowohl für die Menschen die sie verarbeiten als auch die Menschen die damit leben keine gesundheitliche Gefährdung darstellen. Das verstehen wir unter Nachhaltigkeit und das ist unser tägliches Streben.

Unser neues ACROVYN® 4000 Wandschutzsystem ist "Cradle to Cradle" zertifiziert.

Was bedeutet das Cradle to Cradle®-Design-Konzept ("Von der Wiege bis zur Wiege")?

"Energie sparen, enthaltsam sein, die Produktionsprozesse effizienter und weniger schädlich machen, Produkte und Produktionsprozesse so entwickeln, dass Verschwendung kein Problem mehr ist. Sie sollen komplett unschädlich sein für Mensch und Natur. Mehr noch: Der Mensch soll mit dem, was er tut, nützlich sein für andere Stoffkreisläufe. Seine Produkte sollen in Stoffkreisläufen funktionieren, so dass es keinen unnützen Abfall, sondern nur noch nützliche Rohstoffe gibt. Dass das funktionieren kann, zeigen mehrere hundert Produkte auf der Welt, die nach diesem Prinzip entwickelt worden sind."







C/S ACROVYN® 4000

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Produkte so umweltfreundlich wie nur möglich zu produzieren, um die Umwelt für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. ACROVYN® 4000 Ist absolut PVC-frei und enthält keine halogenhaltigen Stoffe, Bromide sowie keine schwer abbaubaren Toxine. Zudem haben wir eine neue, noch feinere und matte Oberfläche entwickelt, welche noch widerstandfähiger und zusätzlich noch einfacher zu reinigen ist.

ACROVYN® 4000 entspricht der neuen EN 13501-1.





Imagine Panels

ACROVYN® 4000 Imagine Panels sind genauso robust und kratzfest wie unsere üblichen **ACROVYN® 4000** Platten, mit dem einen Unterschied, dass sie mit jedem gewünschten Motiv bedruckt werden können!

Die bedruckten Platten können überall eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen, Kindergärten, Altenheime, Hotels, Flughäfen, Bahnhöfe, Warenhäuser etc. **ACROVYN® 4000** Imagine Panels geben den Wänden ein neues Gesicht. Die Platten werden in jeder beliebigen Zuschnittgröße geliefert.

Durch das neuartige patentierte Velcro Montagesystem kann jedes Motiv innerhalb weniger Sekunden durch ein neues Motiv ausgetauscht werden. Die Montage ist sehr einfach und schnell.

Die Platten sind EN 13501 geprüft.









Imagine Panel aus Glas Brandklasse A1

Unsere neuen **Imagine Panels A1**, sind aus 6 mm starkem, ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit erhöhter Stoß- und Schlagfestigkeit.

Somit eignen sich Imagine Panels A1 hervorragend für den Einsatz als Rammschutz, wo maximale Brandschutzanforderungen bestehen.


Schutz für Ihr Gebäude – mit individuellem Design!

Das bieten nur Imagine Panels:

Jedes Einzelteil kann beliebig auf der Rückseite bedruckt werden. Von fotoecht bis einfarbig, den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Imagine Panels A1 werden individuell hergestellt und passgenau ausgeliefert. Die maximale Einzellänge beträgt 2000 mm. Montiert werden die Panels entweder durch vollflächiges Verkleben oder punktuelle Verschraubung.















1 mm ACROVYN® 4000 Platten

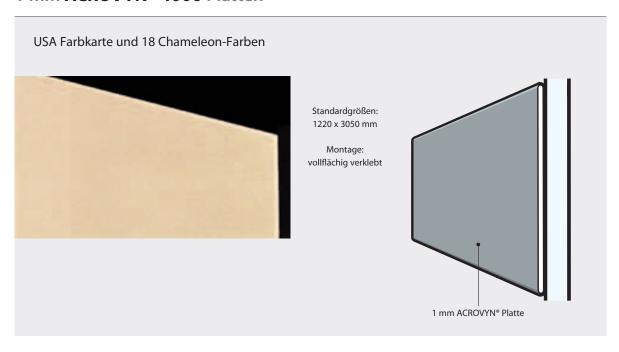

1,5 mm ACROVYN® 4000 Platten

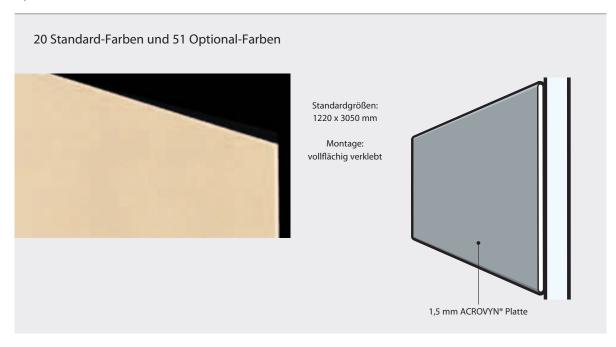





Wandschutzplatten

Dekorativer Schutz, Gestaltung und Anpassung

Durch die Installation von **CS ACROVYN® 4000** Wandschutzplatten werden stark beanspruchte Wände, Türen und Türzargen eines Gebäudes dauerhaft geschützt. Das flache Wandschutzplattensystem ermöglicht einen vollflächigen oder bedarfsgerechten Flächenwandschutz, bietet eine variable Schutzhöhe von 100 mm bis 1220 mm und eine Farbpalette, die jedem Gestaltungskonzept gerecht wird.

Das **CS ACROVYN® 4000** Plattenmaterial ist durchgefärbt, leichtstrukturiert, reinigungsleicht und kann durch Warmverformung jeglichen Wandgegebenheiten angepasst werden (z.B. Säulen, Rundungen, Ecken usw.).

1 mm ACROVYN® 4000 Wandschutzplatten sind in den USA-Farben und 18 Chameleon-Farben erhältlich.

Standard-Platten-Format: 1220 mm x 3050 mm.

Mindestabnahmemenge: 75 Platten.

Lieferzeit 12 - 14 Wochen.

Unsere **1,5 mm ACROVYN® 4000** Wandschutzplatten wurden für den Einsatz in Bereichen mit extrem hoher mechanischer Beaspruchung entwickelt. Sie sind in 20 Stadardfarben und 51 Optional-Farben lieferbar.

Bei den Optional-Farben gibt es eine Mindestabnahme von 75 Platten und eine Lieferzeit von 12 – 14 Wochen.

Für alle 20 Standardfarben ist ein passendes Silikon erhältlich.



Tür- und Zargenschutz

Robuster Tritt- und Stoßschutz

Türen und Türzargen gehören zu den Bereichen eines Gebäudes, die am meisten beansprucht werden und somit ständig gewartet werden müssen. Diese kostenaufwendigen Reparaturen können durch das Anbringen von **CS ACROVYN® 4000** Tür- und Zargenschutz vermieden werden.


Vollflächige ACROVYN® 4000 Türverkleidungen schützen die Türflächen und -kanten. Zwei 90° thermoverformte 1,5 mm **ACROVYN® 4000** Platten werden in Türhöhe gefertigt.

Unsere Tritt- und Kratzschutzplatten in 1,5 mm Stärke für eine **Teilverkleidung** schützen Türen an den meist beanspruchten Bereichen. Edelstahlplatten sind auf Anfrage erhältlich. Für eine **individuelle Türverkleidung** können Türschutzplatten kundenspezifisch nahezu in jedem Format und Design gefertigt werden.

Der individuell geformte Türzargenschutz, wird nach genauem Aufmaß durch den Kunden gefertigt.

Aufmaßblätter finden Sie auf unserer Internetseite www.c-sgroup.de.

ACROVYN® 4000 Tür- und Zargenschutz

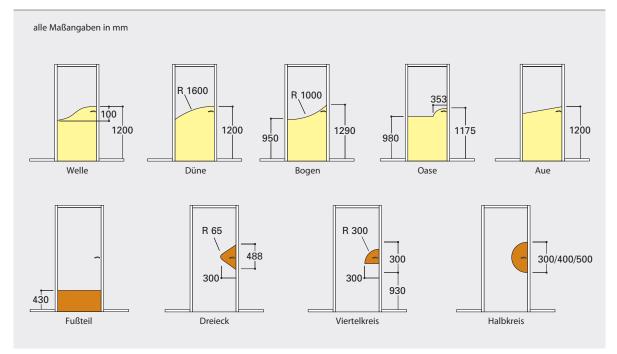

Erhältlich in den 20 Standardfarben.



Cradle to Cradle Certified $^{\text{TM}}$ is a certification mark of MBDC

20 Standardfarben

Plattengröße 1220 x 3050 x 1,5 mm

* in diesen Farben sind ACROVYN® VA-200 & VA-250 Profile standardmäßig erhältlich.



51 Weitere Farboptionen

Plattengröße 1220 x 3050 x 1,5 mm Mindestabnahme 75 ganze Platten – Lieferzeit ca. 12 – 14 Wochen Frachtkosten USA 1:1












Plattengröße 1220 x 3050 mm Mindestabnahme 75 ganze Platten (Mindermengenabnahme nach Absprache möglich) – Lieferzeit ca. 12 Wochen Frachtkosten 1:1

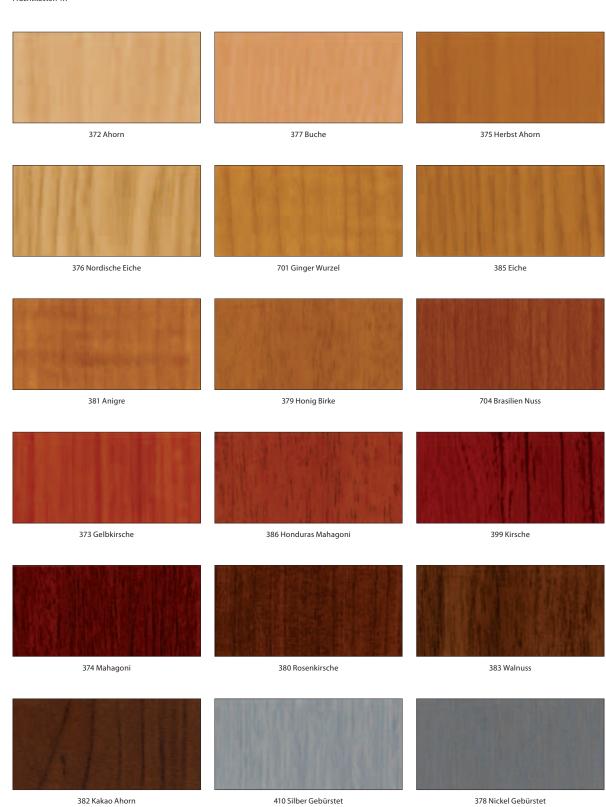



WAND- und TÜRSCHUTZ C/S ACROVYN® 4000 - 1,5 mm Platte

Liefern und Montieren von **C/S ACROVYN® 4000** Wand- und Türschutzplatten, PVC-frei, ohne halogenhaltige Stoffe, Bromide und schwer abbaubare Toxine.

Original-Format $1220 \times 3050 \times 1,5$ mm Standardfarbe (Zuschnittformate sind möglich). Mit leicht strukturierter Oberfläche.

Brandschutz: gemäß EN ISO 11925-2

Montage: durch VOLLFLÄCHIGES verkleben mittels eines Klebers auf Wasserbasis.

Untergrundvorbereitung nach Datenblatt des verwendeten Klebstoffes.

Die verklebten Platten sind mittels Hart-Plastik-Roller an den Untergrund zu pressen um einen optimalen Halt zu gewährleisten. Kleberrückstände, die beim Anpressen an den Untergrund

hervortreten, sind zu entfernen. Bei Rückfragen kontaktieren Sie den Hersteller.

Die Platten sind mit einer Fuge zu montieren.

Farbe nach aktueller F	arbkarte de	s Herstellers	s:	
Höhe:		mm (maxim	nal 1220 mm)	
Länge:		mm (maxim	nal 3050 mm)	
		Stk / Lfm	Material:	
			Montage:	
			ED.	Total

Bezugsquelle: C/S Deutschland & Österreich

C/S Deutschland GmbH


Heerstraße 74 44653 Herne Tel: +49(0)2325-640392-0
Fax: +49(0)2325-640392-11
E-Mail: office@c-sgroup.de
Internet: http://www.c-sgroup.de

Geben Sie Bakterien keine Chance!

Jedes Jahr und trotz strengster Sicherheitsauflagen (sterile Kleidung, Handdesinfektion, etc.) fallen in Europa mehr als 30.000 Menschen nosokomialen Infektionen und Lebensmittelvergiftungen zum Opfer. Davon ist die Schweiz leider nicht ausgeschlossen. Gemäss einer Studie von Swissnoso (www.swissnoso.ch) leidet in den Schweizer Spitälern ungefähr jeder 10. Patient an einer spitalerworbenen Infektion. Um dieser folgenschweren Tatsache Einhalt zu gebieten, engagiert sich C/S France intensiv in der Entwicklung von innovativen Lösungen für das Gesundheitswesen.

ACROVYN® Bacterizid ist das Ergebnis jahrelanger Forschung: Ein intelligentes Material neuester Generation das aktiv Bakterien abtötet, für Menschen aber vollkommen harmlos und unbedenklich ist.

Rigorose Labortests haben erwiesen, dass auf ACROVYN® Bacterizid aufgetragene Bakterienkulturen allein durch die singuläre Beschaffenheit seiner Oberfläche in einer Zeitspanne von 24 Stunden komplett abgetötet werden (Standardtestmethode).







CS Acrovyn® 2 mm strukturierte Platten 6 Standardfarben

CS Acrovyn® 2 mm glatte Platten 1 Standardfarbe



MCE 40/45 Handlauf 30 Standardfarben










9003 | Reinweiß **933** | Weiß





11 | Wasserblau





Rammschutz in Kunststoff

Form mit Funktionalität


Der **ACROVYN® 4000 SCR-80M** Rammschutz zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Robustheit aus. Besonders der flache Wandaufbau passt sich jeder Wandbegebenheit perfekt an und sorgt so für ein ästhetisches Gesamtbild.

Der **SCR-80M** wurde entwickelt, um Wände vor Beschädigungen durch Rollstühle und fahrbaren Containern zu schützen.


Er wird mit einem durchgehenden Aluminium-Profil an der Wand befestigt.

Erhältlich in den 64 USA Farben.

SCR-80M

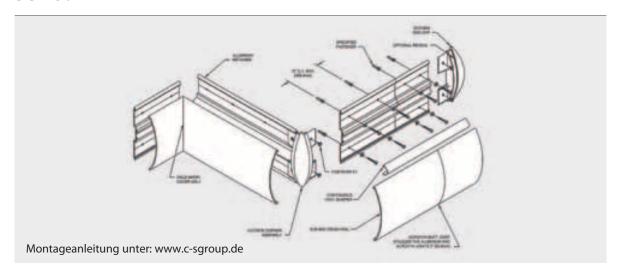

SCR-80M

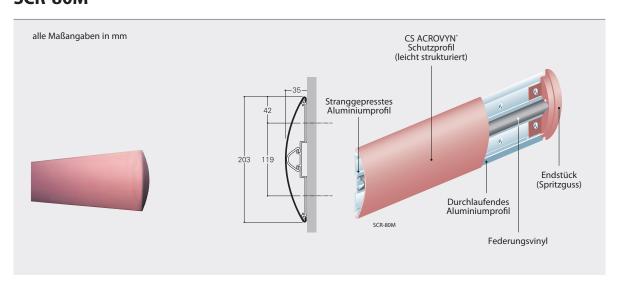



949 White	313 Vanilla NEU	253 Parchment	933 Mission White*	934 Pearl	517 Teton White	100 Eggshell	858 Pumice
920 Almond	101 French Cream	519 Buttercream	254 Wheat	186 Champagne	198 Beige Desert	305 Mushroom	866 Doeskin
997 Irish Cream NEU	310 Yosemite Sand	102 Desert Sand	103 Beige*	479 Cappuccino	480 Toffee	303 Caramel	307 Sienna
	194 Chinchilla*	209 Slate	187 Tan Bark	105 Mocha	316 Chestnut	317 Kona	106 Brown
929 Oyster Gray	194 CHIHCHINA	207 State		ros moena	510 Chestilut	317 None	100 5101111
929 Oyster Gray	194011110111118	Toysiac		100.1100.110	30 Cheshiac		
929 Oyster Gray	513 Khaki Brown	322 Peanut Brittle NEU	193 Gingerspice	321 Russet NEU	320 Brick NEU	318 Berry Red NEU	326 Rustic Red NEU
		322 Peanut Brittle		321 Russet	320 Brick	318 Berry Red	326 Rustic Red
		322 Peanut Brittle		321 Russet	320 Brick	318 Berry Red	326 Rustic Red
196 Fawn	513 Khaki Brown	322 Peanut Brittle NEU	193 Gingerspice	321 Russet NEU	320 Brick NEU	318 Berry Red NEU	326 Rustic Red NEU
196 Fawn	513 Khaki Brown	322 Peanut Brittle NEU	193 Gingerspice	321 Russet NEU	320 Brick NEU	318 Berry Red NEU	326 Rustic Red NEU
196 Fawn 311 Celery	513 Khaki Brown 521 Spanish Moss 314 Ozark	322 Peanut Brittle NEU 319 Saybrook Sage	193 Gingerspice 853 Ocean Gray	321 Russet NEU	320 Brick NEU	318 Berry Red NEU 324 Underseas NEU	326 Rustic Red NEU

Pos. 0001 Rammschutz

Liefern und Montieren von **C/S ACROVYN® 4000** Rammschutzsystemen Type: SCR80-M. Widerstandsfähigkeit gegen Stöße: 5,0 km/h bei 250 kg

Stranggepresstes Aluminiumprofil mit 1 Federungsvinylstreifen, das mit einem stoßfesten, unzerbrechlichen, durchgefärbten und leicht strukturierten (Pebblette Grain Oberfläche) ACROVYN®-Schutzprofil abgedeckt wird. Das ACROVYN®-Profil wird durch leichten Druck auf die Trägerschiene eingerastet. Die Endstücke und Außen-Eckstücke (90° und 135°) werden mit dem Aluminiumprofil verschraubt. Innenecken sind auf Gehrung zu schneiden oder auf Wunsch des AG zu vermeiden – in diesem Fall müssen Endstücke gesetzt werden. Auf Wunsch des AG wird die Oberkante des Profils mit Silikon oder Acryl abgedichtet. Längen bis 3 m sind als Ganzes zu montieren, Längen über 3 m können mit einem Verbindungsstück erstellt werden.

Die **Profilhöhe** beträgt 203 mm. **Profiltiefe:** 35 mm (Profilform: Halbrund)

Die Befestigung erfolgt durch Verschraubung des Aluminiumprofil mit Dübeln abhängig vom Untergrund – genau nach Anleitung des Herstellers die Endstücke werden als Abschluss jeweils 1 Stück links und 1 Stück rechts angebracht.

Die Farben der Endstücke können in der Farbe des ACROVYN®-Schutzprofils oder in einer Kontrastfarbe geliefert werden. – Farben: laut aktueller Farbkarte des Herstellers

Farben: laut aktueller Fa	rbkarte des Herstellers
Endstücke:	Standardendstücke SCR80M – 90° Bogen / Spritzguss
Brandschutz:	EN 13823
Montage:	Das Aluminium und auch das ACROVYN®-Schutzprofil werden in 4 m Standardlängen geliefert und werden vor Ort vom Verarbeiter zugeschnitten. Befestigung durch Verschrauben (mit Dübeln) genau nach Anleitung des Herstellers.
Hygiene:	Unempfindlich gegen alle zugelassenen Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Reinigung:	Gemäß Anleitung des Herstellers
Farbe nach aktueller F	arbkarte des Herstellers:

	Lfm SCR80M Alu + ACROVYN® Profil + 3fach	Lo:		
	Federungsvinylstreifen	So:	<u></u>	
		EP:		Total:
•••••	Stück SCR80M Standardendstücke 90°	Lo:		
	(Spritzguss)	So:	<u></u>	
		EP:		Total:
••••••	Stück SCR80M Eckstücke 90°	Lo:		
	für Außenecken (Spritzguss)	So:	<u></u>	
		EP:		Total:

Bezugsquelle: C/S Deutschland & Österreich

C/S Deutschland GmbH

Heerstraße 74 44653 Herne Tel: +49(0)2325-640392-0 Fax: +49(0)2325-640392-11 E-Mail: office@c-sgroup.de Internet: http://www.c-sgroup.de

Summe Total:

ACROVYN® Kantenschutz






Kantenschutz in Kunststoff

Starker Schutz gegen Stöße


Die **CS ACROVYN® 4000** Kantenschutzprofile absorbieren starke Stöße und verhindern somit effizient Beschädigung von Ecken und Mauervorsprüngen bzw. Türzargen. Sie sind in verschiedenen Schenkellängen erhältlich. Der **90° SM-20** mit einer Schenkellänge von 76 mm wird auf


die mittels Schrauben und Dübel fixierte Aluminium-Unterkonstruktion eingerastet. Der ebenfalls **90° SSM-20** Kantenschutz – Schenkellänge 51 mm – bietet hervorragende Kanten-Protektion. Wird wie der SM-20 eingerastet. Erhältlich in den 64 USA Farben.


SM-20

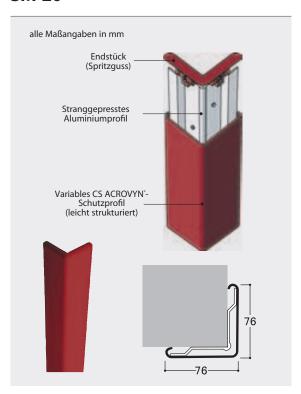

SSM-20

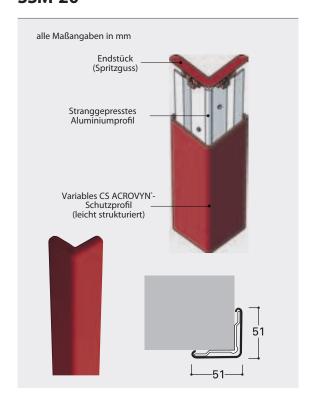






Montageanleitung unter: www.c-sgroup.de



949 White	313 Vanilla NEU	253 Parchment	933 Mission White*	934 Pearl	517 Teton White	100 Eggshell	858 Pumice
920 Almond	101 French Cream	519 Buttercream	254 Wheat	186 Champagne	198 Beige Desert	305 Mushroom	866 Doeskin
997 Irish Cream NEU	310 Yosemite Sand	102 Desert Sand	103 Beige*	479 Cappuccino	480 Toffee	303 Caramel	307 Sienna
929 Oyster Gray	194 Chinchilla*	209 Slate	187 Tan Bark	105 Mocha	316 Chestnut	317 Kona	106 Brown
196 Fawn	513 Khaki Brown	322 Peanut Brittle NEU	193 Gingerspice	321 Russet NEU	320 Brick NEU	318 Berry Red NEU	326 Rustic Red NEU
311 Celery	521 Spanish Moss	319 Saybrook Sage	853 Ocean Gray	522 Savannah	323 Serene Green NEU	324 Underseas NEU	660 Sage Green
262 Driftwood	314 Ozark NEU	315 Galveston Gray NEU	927 Folkstone	136 Pearl Gray	162 Charcoal*	520 Imperial Purple	108 Black*
265 Fog	309 Tranquil Blue	930 Blue Silk	848 Aspen	325 Cape Blue NEU	957 Bluestone	223 Danube	129 Yale Blue

Ausschreibungstext

Kantenschutz SM-20 / SSM-20



Type: SM-20 mit einer Schenkellänge von genau 76 mm (90° Winkel), SSM-20 mit einer Schenkellänge von genau 51 mm (90° Winkel)

Standard-Endstück oben, optional Endstück unten.

Mit leicht strukturierter Oberfläche, schlag- und bruchfest, durchgefärbt.

Brai	ndsch	utz:	EN	13823

Montage: Aluminium- und ACROVYN®-Profil werden getrennt in 3 m Längen geliefert und vor Ort zuge-

schnitten. Mit dem Endstück oben wird das Alu-Profil auf den Untergrund montiert. Weitere Montagepunkte versetzt, im Abstand von min. 600 mm um Verwindungen zu vermeiden. Gegebenenfalls Endstück unten setzen. Die Längsseiten dürfen nicht versiegelt werden, da die

federnde Funktion eingeschränkt werden kann.

Hygiene: Unempfindlich gegen alle zugelassenen Desinfektions- und Reinigungsmittel.

Reinigung: Gemäß Anleitung des Herstellers


Farbe nach aktueller Farbkarte des Herstellers:						
Stk. SM-20 mm Länge	Lo:					
	So:					
	EP:	Total:				
Stk SM-20 Endstücke 90°	Lo:					
	So:					
	EP:	Total:				
Stk. SSM-20 mm Länge	Lo:					
	So:					
	EP:	Total:				
Stk SSM-20 Endstücke 90°	Lo:					
	So:					
	EP:	Total:				
	Gesamtsumme	Total:				

Bezugsquelle: C/S Deutschland & Österreich

C/S Deutschland GmbH

Heerstraße 74 44653 Herne Tel: +49(0)2325-640392-0 Fax: +49(0)2325-640392-11 E-Mail: office@c-sgroup.de Internet: http://www.c-sgroup.de


VA-200 / VA-250

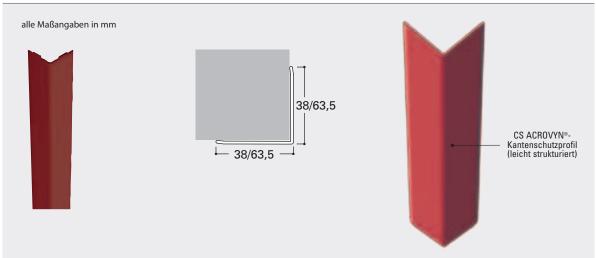


Der extrem kostengünstige 90° 2 mm starke VA benötigt keine Unterkonstruktion; er wird mittels Montagekleber fixiert.

Schenkellängen in 38 und 63,5 mm lieferbar. Er ist in 14 Standardfarben sowie den 51 Optional Farben erhältlich.


VA-200

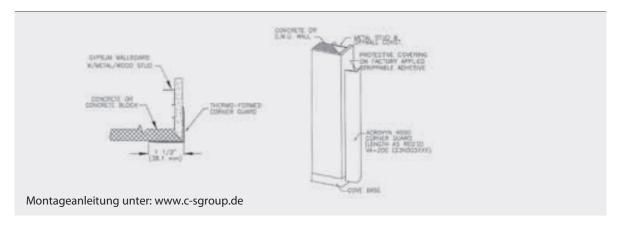

VA-250

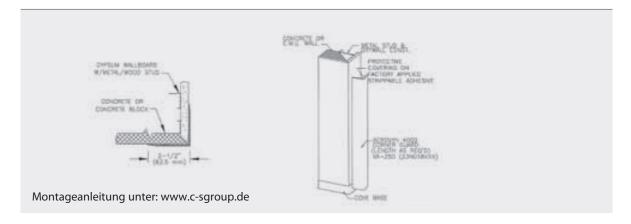





20 Standardfarben


Plattengröße 1220 x 3050 x 1,5 mm

* in diesen Farben sind ACROVYN® VA-200 & VA-250 Profile standardmäßig erhältlich.



51 Weitere Farboptionen

Plattengröße 1220 x 3050 x 1,5 mm Mindestabnahme 75 ganze Platten – Lieferzeit ca. 12 – 14 Wochen Frachtkosten USA 1:1

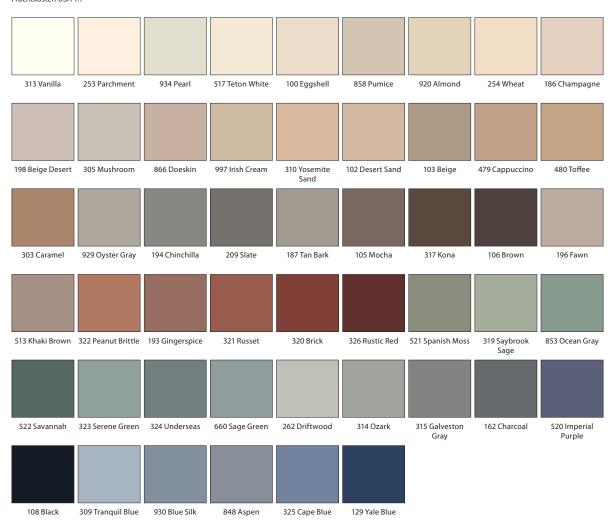



Eckschutzprofile VA-200 & VA-250

Liefern und Montieren von C/S ACROVYN® 4000 Eckschutzprofilen

Type: VA-200 - VA-250

Materialstärke 2 mm, mit einer Schenkellänge von VA-200 = 38 mm / VA-250 = 63,5 mm (90° Winkel) Mit leicht strukturierter Oberfläche

Brandschutz: EN 13823

Montage: Das ACROVYN® Profil wird in 3 m Standardlängen geliefert und vor Ort vom Monteur

zugeschnitten und durch vollflächiges Verkleben genau nach Anleitung des Herstellers am Untergrund befestigt. Längen bis zu 3 m können in einem Stück montiert werden. Längen über 3 m können angelängt montiert werden – oder nach Anweisung des AG.

Bei unebenen Wänden oder bei der Montage auf Raufaser & Glasfasertapeten muss auf Wunsch des AG die Längskante sowie die Oberkante des Profils mit Silikon oder mit Acryl

verfuat werden.

Untergrundvorbereitung nach Datenblatt des verwendeten Klebstoffes.

Hygiene: Unempfindlich gegen alle zugelassenen Desinfektions- und Reinigungsmittel.

Reinigung: Gemäß Anleitung des Herstellers

Farbe nach aktueller Farbkarte des	Herstellers:	
Lfm VA-200	Lo:	
	So:	
	EP:	Total:
Lfm VA-250	Lo:	
	So:	
	EP:	Total:
Eventual position:		
Lfm Verfugen mit Silikon oder Acryl	Lo:	
	So:	
	EP:	Total:
	Gesamtsumme	Total:

Bezugsquelle: C/S Deutschland & Österreich

C/S Deutschland GmbH

Heerstraße 74 44653 Herne Tel: +49(0)2325-640392-0
Fax: +49(0)2325-640392-11
E-Mail: office@c-sgroup.de
Internet: http://www.c-sgroup.de







Ramm-/Kantenschutz in Hartgummi

Schutz und Sicherheit

Großformatige und außerordentlich widerstandsfähige CS ACROVYN®-Rammschutzprofile in Hartgummi schützen äußerst beschädigungsgefährdete Wandbereiche in Lagerräumen, Tiefgaragen, Industrie etc.

75-D / 100-D



150-W20



200-W30 / 200-W50



Der besonders elastische Hartgummi absorbiert selbst kraftvolle Stöße und vermeidet dadurch Beschädigungen an den Wandbereichen und den anstoßenden Fahrzeugen, Waren, etc.

Die flexiblen Hartgummiprofile passen sich bestens an Wandunebenheiten und Rundungen an und vereinen Schutz mit Sicherheit für Fahrzeuge und Wände durch zusätzlich einsetzbare lichtreflektierende Streifen.

60-B



75-C / 100-C







Ramm-/Kantenschutz in Edelstahl

Schutz und Hygiene

CS ACROVYN®-Rammschutzprofile aus Edelstahl - in unterschiedlichen Breiten erhältlich eignen sich besonders für den Schutz von stark beanspruchten Wandbereichen in Waschräumen, Großküchen, lebensmittelverarbeitenden Betrieben und ähnlichen Industriebereichen.

Der matte oder polierte Edelstahl der CS ACROVYN®-Profile bietet effektiven Schutz und integriert sich bestens in das hygienische Design.

Die Edelstahlrammschutzprofile werden aus 1,5 mm starkem Material gefertigt und mittels Edelstahlklipsen befestigt. Der Kantenschutz wird vollflächig verklebt.

AKE



CRS 100




CRS 200



CRS 150



LLRSS



Ausschreibungstext

Liefern (und Montieren) von Edelstahlkantenschutz

Liefern (und montieren) von **ACROVYN®**-Stelatex Edelstahlkantenschutzprofil

Schutzprofil mit einer Schenkellänge von 30 mm – 60 mm. Längen bis 3 m erhältlich. Stärke 1,5 mm

Produkt: C/S ACROVYN®-Kantenschutz Type: Edelstahlkantenschutz, 240er Korn geschliffen, 3-fach gekantet, Ecken gerundet, umlaufend entgratet.

Abgerechnet wird das gelieferte Material nach Laufmeter. Befestigung mittels Kleber.

Kantenschutz:	Lieferung und Montage vo	on Kantenschutzwinkei laut Vorbemerkungen.
	Lo:	
	So:	
Lfm	EP:	Pos. Total:

Ramm-/Kantenschut:

Bezugsquelle: C/S Deutschland & Österreich

C/S Deutschland GmbH

Heerstraße 74 44653 Herne Tel: +49(0)2325-640392-0 Fax: +49(0)2325-640392-11 E-Mail: office@c-sgroup.de Internet: http://www.c-sgroup.de











Handlauf in Holz und Edelstahl


Robuster Schutz, edles Dekor

Der schlanke **HRWS-6C** kombiniert die Wärme von Holz mit Edelstahl-Endstücken (optional auch Holz-Endstücke) und Edelstahl-Distanzhaltern für maximale Ästhetik. Er überzeugt durch seine hervorragende ergonomische Form und Funktion. Zur Auswahl stehen die Holzarten Buche und Ahorn. Optional sind die Verbindungstücke auch aus Edelstahl lieferbar.

Der **HRS-6C** Edelstahlhandlauf mit Edelstahl-Endstücken und Edelstahl-Distanzhaltern.

Eck-, Verbindungsstücke und Distanzhalter komplettieren durchgehende Handlaufsysteme unabhängig von Ecken und Rundungen und bieten einen effizienten Schutz vor Beschädigung von Gebäudeteilen wie Fenster, Heizkörper, etc.

HRW-6C / HRWS-6C / HRS-6C

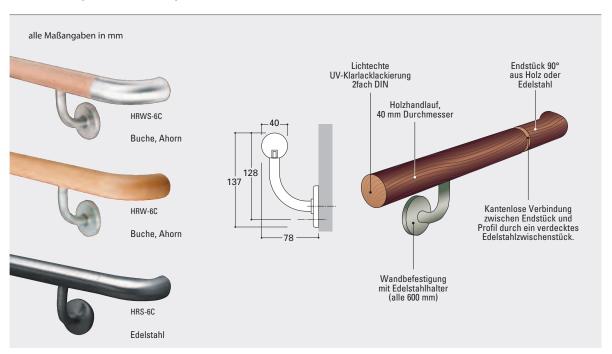

C/S ACROVYN®-HOLZHANDLÄUFE & EDELSTAHLHANDLÄUFE

Konsolenabstand ca. 600 mm, Formel: 1,66 Stk./lfm

Endstück – Holz – Sonderwinkel 135° oder andere Außen-Innenecken – Holz – Standard 90°-Winkel

Endstück - Holz - Standard 90°-Winkel



Liefern und montieren von C/S ACROVYN®-Holzhandlaufsystemen

Oberfläche fein gebürstet

Type: HRW(S) - 6C in den Holzarten Ahorn / Buche

Type: HRWS-6C - Edelstahlhandlauf

Befestigungen:

Optionen:

Standard – d = 40-42 mm, die Oberfläche ist fein geschliffen und 2x mit desinfektionsmittelresistentem, schwer entflammbarem Lack (B1) beschichtet. Hölzer nach Möbelqualität Klasse A, Handlaufsystem nach DIN 18024, 18025 und 13411.


A) V2A-Konsolen "klassisch" 65/10, 3-Punkt-Befestigung, Abdeckrosette

	Außen-Innenecken – Holz – Sonderw V2A – Endstücke 90° V2A – Außenecken 90° max. Länge Buche 3300 mm	vinkel 135° oder andere	
	Lfm HRW(S)-6C Holzhandlauf	Lo:	
	Holzart	So:	
		EP:	Total:
•••••	Stück Wandkonsolen	Lo:	
	Materialtyp	So:	
		EP:	Total:
	Stück HRW(S)-SC 90° – Endstück 90°	Lo:	
	Holz () V2A ()	So:	
		EP:	Total:
	Stück HRW(S)-SC 90° – Außen-Innenecken	Lo:	
	Holz () V2A ()	So:	
		EP:	Total:
	Stück Handlaufenden stumpf, Kante gefasst ()	Lo:	
	kugelförmig ()	So:	
		EP:	Total:
		Summe	Total:
Bezugsquelle:	C/S Deutschland & Österreich C/S Deutschland GmbH Heerstraße 74	Tel: +49(0)2325-640392-0 Fax: +49(0)2325-640392-1 E-Mail: office@c-sgroup.de	11

Internet: http://www.c-sgroup.de

44653 Herne



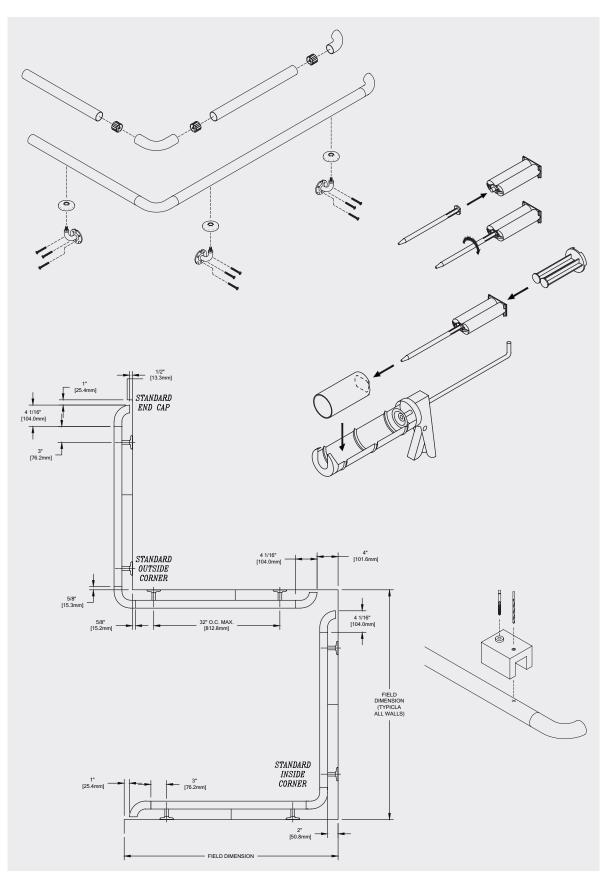

Montageanleitung unter: www.c-sgroup.de



Informationen zu den Produkten, Fotos und Spezifikationen waren noch nie so einfach. Besuchen Sie www.c-sgroup.de



Weitere Produktserien



CS PEDISYSTEM™ Eingangsmattensysteme



CS WALLGLAZE™ Hochleistungs-Beschichtungen



CS ALLWAY® Dehnungsfugensysteme

CS Explovent, CS Louvers, CS Grilles, CS Airfoil (in Planung)

Construction Specialties

Deutschland & Österreich C/S DEUTSCHLAND GMBH

Heerstr. 74 44653 Herne

Tel: +49 (2325) 640 392-0 Fax: +49 (2325) 640 392-11 E-Mail: office@c-sgroup.de Web: www.c-sgroup.de

Weltweit:

USA England Singapur Polen Kanada Frankreich Hong Kong Deutschland Australien Spanien Italien Österreich