



coral[®]

Aktiv-Sauberlaufzonen

Logo-Matten

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



Coral Logo - individuell & repräsentativ

„Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck“. Dies gilt in besonderem Maße für Eingangsbereiche, die aufgrund einer unzureichenden oder gar fehlenden Sauberlaufzone ungepflegt erscheinen. Denn nur ein sauberer und optisch ansprechender Eingangsbereich hinterlässt beim Besucher einen positiven Eindruck. Die aktiven Coral Sauberlaufzonen garantieren höchste Funktionalität und repräsentieren jeden Eingangsbereich stets in einem gepflegten Erscheinungsbild.

Ergänzend zu dem umfangreichen Coral Sauberlaufprogramm bietet Coral Logo die Möglichkeit, den Besuchern bereits beim Betreten des Gebäudes das jeweilige Firmen-Logo zu präsentieren.

Je nach Farbumfang des Firmenlogos, kann die Logo-Matte passgenau aus Material einer serienmäßigen Coral Matte auf das gewünschte Design zugeschnitten oder das Logo direkt auf eine weiße Matte gedruckt werden.



Geschnittenes Logo

- Für Matte und Logo können sämtliche Farben aus der bestehenden Coral Kollektion gewählt werden.
- Das Logo wird aus dem Material einer serienmäßigen Coral Matte geschnitten und in die gewünschte Matte eingearbeitet.



Bedrucktes Logo

- Das Logo wird auf eine weiße Coral Brush Matte aufgedruckt.
- Aus einem Farbspektrum von 34 Farben können bis zu 16 Farben für den individuellen Druck verwendet werden.
- Vier Standardgrößen mit Everfort[®]-Vinylrücken stehen zur Verfügung; auf Anfrage sind auch Sonderanfertigungen möglich.


Die Vorzüge von bedruckten Coral Logo Matten

Eine Sauberlaufzone mit Coral Logo trägt zu einer gepflegten Optik des Eingangsbereiches bei und visualisiert dem Besucher bereits beim Betreten des Gebäudes die Unternehmensphilosophie. Mit Coral Logo eröffnen sich individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in Farbe und Design, ohne dabei auf die Funktionstüchtigkeit der Materialien verzichten zu müssen. Das Geheimnis liegt in der Produktkonstruktion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Matten wird in der Fertigung von Coral Logo ein Garn eingesetzt, das schmutzverbergend ist und Laufstraßenbildung verhindert. Coral Logo Matten behalten über Jahre hinweg ihr attraktives Aussehen und sorgen so für eine individuelle und saubere Optik im Eingang.

Coral Logo - Farbspektrum

38	39	05	04	03	02	01
11	09	12	08	07	35	22
23	36	13	37	24	14	16
41	19	40	20	15	17	18
27	44	34	21	25	06	43
32	31	30	29	28	33	45

Nässe- und Schmutzreduktion durch coral®

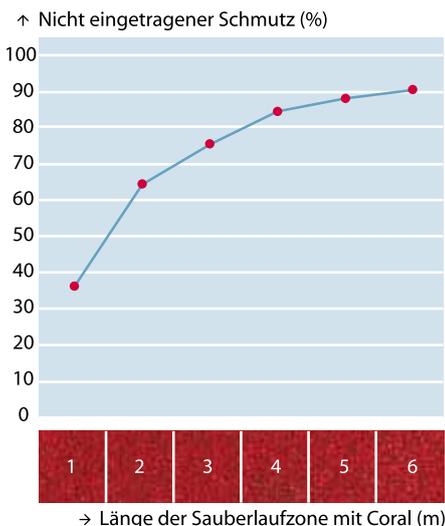

Ein funktionstüchtiges Sauberlaufprodukt nimmt den Großteil an Schmutz und Nässe bereits vor dem Eintrag ins Gebäude auf und sorgt für Sauberkeit und (Tritt-)Sicherheit im Eingangsreich. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Aktiv-Sauberlaufzone mit ca. 4 m Länge bis zu 80 % Schmutz und Feuchtigkeit absorbiert, nach ca. 6 m sind bereits 90 % aufgenommen. So werden die Gebäudeunterhaltskosten dauerhaft reduziert und der Lebenszyklus der Bodenbeläge verlängert. Coral von Forbo steht für mehr als 40 Jahre Know-How auf dem Sauberlaufsektor.

1 – Außenbereich vor der Eingangstür
Groschmutz wird bereits vor der Eingangstür – also noch im Außenbereich – durch eine entsprechende Sauberlaufmatte festgehalten.

2 – Zwischenzone hinter der Eingangstür
Besonders in diesem Bereich ist eine wirksame Sauberlaufzone erforderlich, um Schmutz und Nässeintrag in das Gebäude weitestgehend zu vermeiden.

3 – Innenbereich
Verliebener Feinschmutz und Restfeuchte werden von Sauberlaufprodukten im Innenbereich aufgenommen.

Technische Spezifikationen

Coral Logo entspricht den Anforderungen der EN 1307.

		Coral Logo	
	Gesamtdicke - ISO 1765	ca. 8 mm	
	Strapazierwert - EN 1307	33, gewerblich - stark	
	Lieferprogramm: (alle angegebenen Abmessungen sind Zirkumaße) Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum	Matten (mit Stoßrand)	Sondergrößen (Maße ohne Stoßrand)
		55 x 90 105 x 155, 105 x 300	bis 200 cm Breite
		155 x 205, 155 x 300	Rollenmaße ohne 2,5 cm Stoßränder an den Seiten
		205 x 205, 205 x 300	
	Stuhlrolleneignung - EN 985	r=2,5	
	Lichtechtheit - EN ISO 105/B02	7	
	Reiben - EN ISO 105/X12	4,5	
	Wasser - EN ISO 105/E01	4,5	
	Wasserflecken	5	
	Herstellungsart	getuftet, 5/32" Schnittpol	
	Oberflächengestaltung	BHD-Druck gem. Kunden-Layout	
	Polmaterial	100% Polyamid BFC	
	Trägermaterial	Polyester Faservlies	
	Rückenausstattung	EVERFORT® Vinyl	
	Gesamtgewicht - ISO 8543	ca. 4000 g/m ²	
	Poleinsatzgewicht - ISO 8543	ca. 1200 g/m ²	
	Polschichtdicke - ISO 1766	ca. 5 mm	
	Polschichtdicke - ISO 8543	0,186 g/m ²	
	Noppenzahl	ca. 91500/m ²	
	Komfortwert - EN 1307	LC3	
Alle Coral Produkte entsprechen den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche			
	Brandverhalten EN 13501-1	C _s s1	
	Rutschsicherheit EN 13893	DS	



Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T +49 52 51 / 18 03-0
F +49 52 51 / 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T +43 (0)1 - 330 92 01
F +43 (0)1 - 330 92 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T +41 (0)91 - 850 01 11
F +41 (0)91 - 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch