



NovoProof® DA-SK
die selbstklebende Dichtungsbahn



Das Original

powered by



NovoProof® DA-SK die selbstklebende Dichtungsbahn

Die neueste Entwicklung aus dem Hause SaarGummi vereinigt alle Vorteile der NovoProof® Produktfamilie - flexibel von -40°C bis +120°C, wurzelfest, langzeitbeständig und umweltverträglich.

Der entscheidende Unterschied: die selbstklebende Bahn kann auch dort eingesetzt werden, wo eine mechanische Befestigung in der Fläche oder eine Verlegung mit Auflast nicht möglich ist.

Anwendungsgebiete

Geeignet ist sie für die Abdichtung aller Flachdächer mit Unterkonstruktionen aus Holz, Beton und Trapezblech im Bereich von Neubau und Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung, sowie für Sonderdachformen wie beispielsweise Tonnen-, Shed- und Pultdächer.

Entwickelt wurde die NovoProof® DA-SK Bahn für die Direktverlegung auf unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum. Eine Verlegung auf kaschiertem Polyurethan-Hartschaum ist ebenfalls möglich. Sie ist hervorragend geeignet, um auf ungedämmten, ebenen, glatten Beton- oder Estrichflächen oder auf trocknen, staubfreien Holzwerkstoffplatten verklebt zu werden.

Aber auch beim Abdichten von Balkonen, Loggien, Laubengängen und Terrassen kommt NovoProof® DA-SK zum Einsatz.



NovoProof® DA-SK



Universität des Saarlandes, Saarbrücken

NovoProof® DA-SK

Produktmerkmale

Die NovoProof® DA-SK besitzt einen schlanken Bahnaufbau aus EPDM, Glasgewebe und der vollflächigen Selbstklebeschicht. Mit nur 2,1 kg/m² hat sie ein beson-

ders geringes Flächengewicht und durch das lösungsmittelfreie Klebesystem leistet das Produkt einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt.

- ✓ (100%) absolut Ozon- und UV-beständig
- ✓ bitumenverträglich
- ✓ Halogen- und schwermetallfrei
- ✓ Brandklasse E nach DIN EN 13501-1
- ✓ Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten
- ✓ Dampfdiffusionsfähig und dämmstoffneutral
- ✓ Mehr als 50 Jahre gebrauchstauglich




NovoProof® DA-SK

Technische Daten

Technische Daten

Werkstoff	EPDM-Kautschuk
Lieferform	Bahnen
Nennstärke	1,3 mm
Breite	1,3 m beidseitig längsseits mit ThermoFast® Fügerand
	0,65 m einseitig längsseits mit ThermoFast® Fügerand
Länge	15m
Farbe	schwarz
Gewicht	Flächengewicht ca. 2.1 kg/m ² Gewicht der Rolle ca. 41 kg

NovoProof® DA-SK vollflächig verklebt

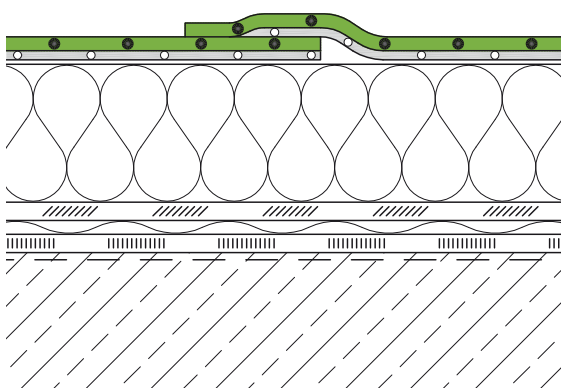

Die NovoProof® DA-SK ist eine Elastomerbahn für Dachabdichtungen aus Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM), im Anlieferungszustand vollvernetzt, mit unterseitiger Glasgewebekaschierung und vollflächiger Selbstklebeschicht nach DIN EN 13956.

Die Überlappungen sind bei mindestens 40 mm Überdeckung mit Warmgas homogen mittels ThermoFast® Fügetechnik maschinell und manuell schweißbar - unter baupraktischen Bedingungen bis ca. -10°Celsius, Probebeschweißungen sind durchzuführen.

Die Verklebungstemperatur liegt idealerweise bei $\geq +5^{\circ}\text{Celsius}$. Auf Grund der verwendeten Selbstklebeschicht sind Verklebungen auch bei Temperaturen $< +5^{\circ}\text{C}$ möglich. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass zum Zeitpunkt der Verklebung die Klebeuntergründe trocken und eisfrei sind. Probeverklebungen sind durchzuführen.

Zusätzlich zur vollflächigen Verklebung sind mechanische Befestigungen auch im Nahtbereich möglich.

NovoProof® DA-SK

Wärmedämmschicht
Polystyrol-HartschaumDampfsperre
mit Metallbandeinlage

Stahlbeton

NovoProof® DA-SK

Vearbeitung, Formteile und Zubehör

Verarbeitung

Die Verlegung kann direkt auf einer unkaschierten Polystyrol-Hartschaum (EPS) – Dämmung, bei ca. 100 mm Längs- und Querüberdeckung erfolgen - ohne zusätzliche Brandschutzlage.

Bei der Direkverlegung auf Dämmstoffen ist kein Voranstrich notwendig.

Werden die Bahnen auf ungedämmten, ebenen, glatten Beton- oder Estrichflächen verlegt ist eine Haftprüfung und eventuell eine Vorbehandlung mit NovoProof® Primer (Verbrauch ca. 200 - 300 g/m²) erforderlich.

Die Anbringung bei Anschlüssen an wärmegeämmten Attiken, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen ist ebenfalls problemlos möglich.

Formteile und Zubehör

Wie bei allen anderen NovoProof®-Dachdichtungsbahnen gehören auch diverse Formteile zum Lieferumfang: werkseitig vorkonfektionierte Innen-, Außen- und Lichtkuppelecken sowie Manschetten für Kamine, Lichtkuppeln, Lüfter und sonstige Dachaufbauten.

SaarGummi liefert darüber hinaus das nötige Zubehör wie Anschlusspaste, NovoProof® Abdeckband, Breite 20 cm (weitere Breiten auf Anfrage) und NovoProof® Anschlussflansche zum Anschluss an Dachwassereinläufe.







Verantwortlich für Herausgabe und Inhalt

SaarGummi Construction Deutschland GmbH
Eisenbahnstr. 24
66687 Wadern-Büschfeld/Germany
T +49 6874 69 105
F +49 6874 69 449
construction@saargummi.com
technik.construction@saargummi.com

Produktinformationen unter
[construction.saargummi.com](https://www.construction.saargummi.com)



