



das Original.

## NovoProof®DA-SK die selbstklebende Dichtungsbahn



### Dachabdichtungsbahnen für die Abdichtung aller Flachdächer


mit Unterkonstruktionen aus Holz, Beton und Trapezblech im Bereich von Neubau und Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung, sowie für Sonderdachformen wie beispielsweise Tonnen-, Shed- und Pultdächer.

- Entwickelt für die Direktverlegung auf**
- unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS)
  - kaschiertem Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)

## NovoProof® DA-SK die selbstklebende Dichtungsbahn

Die neueste Entwicklung aus dem Hause SaarGummi vereinigt alle Vorteile der NovoProof®-Produktfamilie - flexibel von -40°C bis +120°C, wurzelfest, langzeitbeständig und umweltverträglich.

Der entscheidende Unterschied: die NovoProof® DA-SK Bahn kann direkt auf unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum verlegt werden und auch dort eingesetzt werden, wo eine mechanische Befestigung in der Fläche oder eine Verlegung mit Auflast nicht möglich ist.

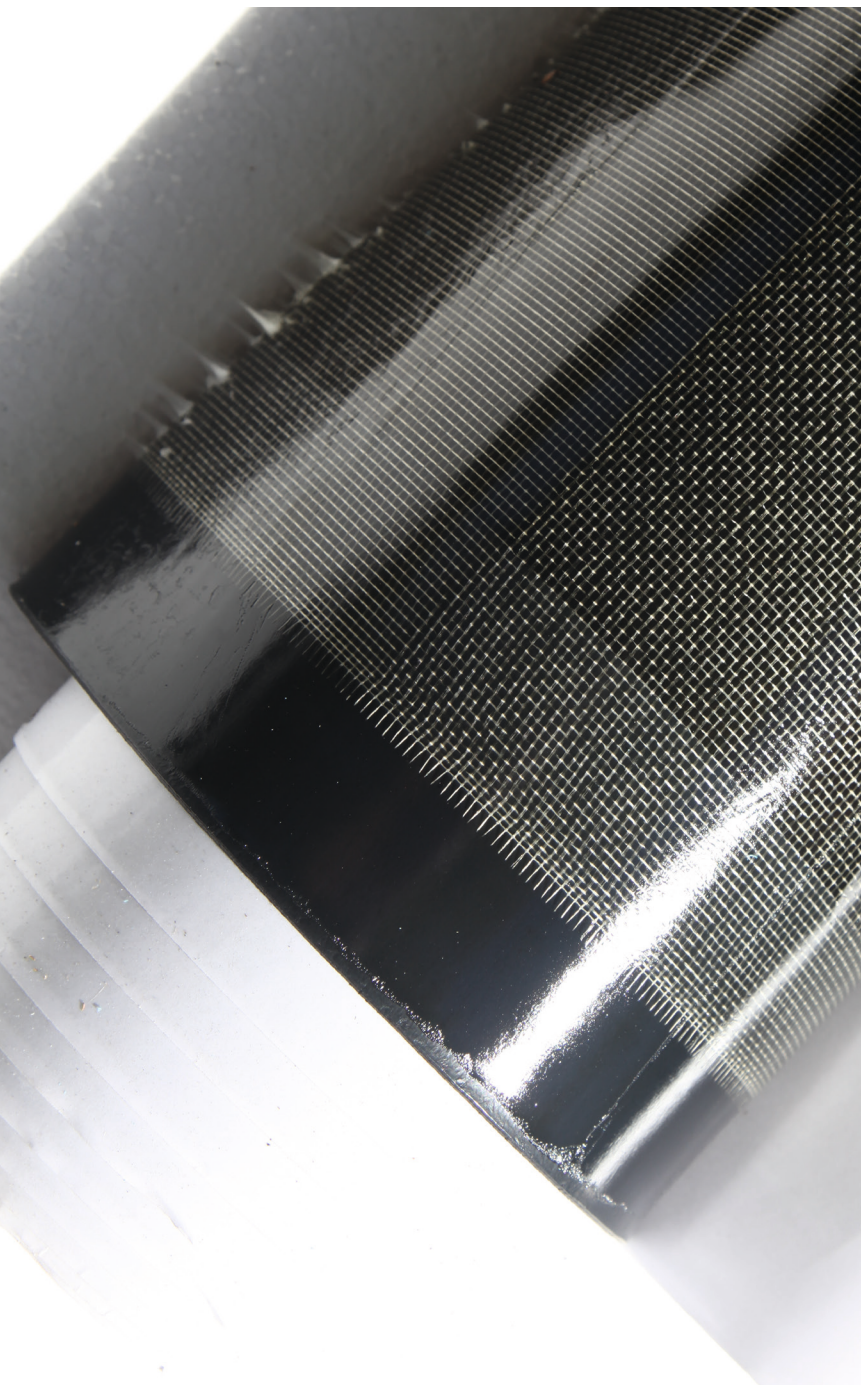






### Technische Daten

Werkstoff	EPDM-Kautschuk
Ausführung	Dichtungsbahnen, unterseitig mit Glasgewebekaschierung und vollflächiger Selbstklebeschicht
Lieferform	Bahnen
Nennstärke	1,30 mm
Breite	1,30 m beidseitig längsseits mit ThermoFast® Fügerand  0,65 m einseitig längsseits mit ThermoFast® Fügerand
Länge	15 m
Farbe	schwarz
Gewicht	Flächengewicht ca. 2.100 g/m <sup>2</sup> Gewicht der Rolle ca. 41 kg

### Produktmerkmale

Die NovoProof® DA-SK besitzt einen schlanken Bahnaufbau aus EPDM, Glasgewebe und der vollflächigen Selbstklebeschicht. Mit nur 2,1 kg/m<sup>2</sup> hat sie ein besonders geringes Flächengewicht und durch das lösungsmittelfreie Klebesystem leistet das Produkt einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt.

-  100% absolut Ozon- und UV-beständig
-  Bitumenverträglich
-  Halogen- und schwermetallfrei
-  Brandklasse E nach DIN EN 13501-1  
Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof (t1) für geprüfte Bauarten
-  Dampfdiffusionsfähig und dämmstoffneutral
-  Mehr als 50 Jahre gebrauchstauglich

### Vertrieb

SaarGummi Construction Deutschland GmbH  
Eisenbahnstr. 24  
66687 Wadern-Büschfeld  
construction@saargummi.com  
[construction.saargummi.com](http://construction.saargummi.com)