

NovoProof®DA-SK

die selbstklebende Dichtungsbahn

Die selbstklebende Dichtungsbahn macht die Abdichtung aller Flachdächer mit einer Unterkonstruktion aus Holz, Beton und Trapezblech spielend leicht. NovoProof®DA-SK eignet sich hervorragend für den Neubau oder auch die Sanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung, und auch besonders für Sonderdachformen wie beispielsweise Tonnen-, Shed- und Pultdächer.

Speziell entwickelt für die Direktverlegung auf

- unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS)
- kaschiertem Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)


Technische Daten

NovoProof® DA-SK

Die Innovation der SaarGummi Construction vereinigt alle Vorteile der NovoProof®-Produktfamilie. Sie bleibt von -40°C bis +120°C flexibel, ist wurzelfest, langzeitbeständig und umweltverträglich.

Der entscheidende Unterschied: die NovoProof® DA-SK Bahn kann direkt auf unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum verlegt und auch da eingesetzt werden, wo eine mechanische Befestigung in der Fläche oder eine Verlegung mit Auflast nicht möglich ist.

Werkstoff	EPDM-Kautschuk
Farbe	Schwarz
Nennstärke	1,30 mm
Breite	1,30 m beidseitig längsseits mit ThermoFast® Fügeband
	0,65 m einseitig längsseits mit ThermoFast® Fügeband
Länge	15 m
Gewicht	Flächengewicht ca. 2.100 g/m ² Gewicht der Rolle ca. 41 kg

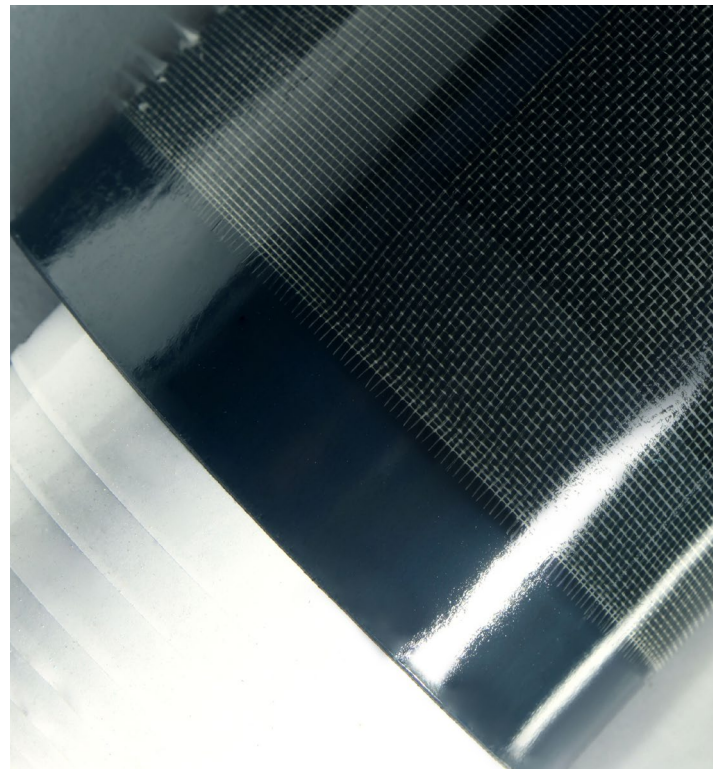

Produktmerkmale

Die NovoProof® DA-SK besitzt einen schlanken Bahnaufbau aus EPDM, Glasgewebe und der vollflächigen Selbstklebeschicht.

Mit nur 2,1 kg/m² hat sie ein besonders geringes Flächengewicht und durch das lösungsmittelfreie Klebesystem leistet das Produkt einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt.

- 100% Ozon- und UV-beständig
- Bitumenverträglich
- Halogen- und schwermetallfrei
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1
Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof (t1) für geprüfte Bauarten
- Dampfdiffusionsfähig und dämmstoffneutral
- Mehr als 50 Jahre gebrauchstauglich