

Cut → Real One | Cube



Real One → 6 Farben 6 Colours
Cube → 7 Farben 7 Colours




Strapazierwert extrem → **Komfortwert** einfach → **Verwendungsbereich** Stuhlrolle, Treppe → **Material der Nutzschicht** 100 % PA Alto® → **Poleinsatzgewicht** ca. 680 g/m² → **Brandverhalten** C_{fl}-s1
Wear criteria extreme → **Comfort criteria** standard → **Application** Chair castor, stairs → **Pile material** 100 % PA Alto® → **Pile weight** approx. 680 g/m² → **Fire behaviour** C_{fl}-s1
Technische Daten S. 94 Technical specifications p. 94

Real One



6075 6073 6074 6072 6071 6070

Cube

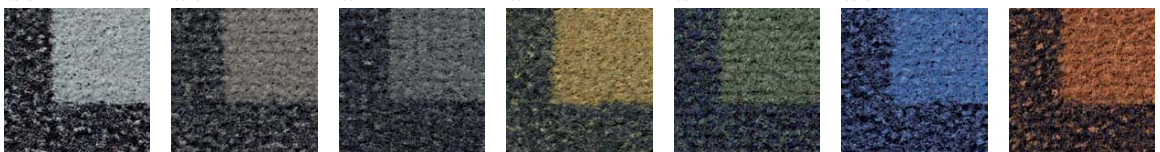

6055 6054 6056 6053 6052 6051 6050

Produktspezifikation (nach DIN EN 1307)

Herstellungsart	(ISO 2424)	1/10" Tufting
Material der Nutzschicht	(Direktive 71/307/CEE modifiziert)	100 % Polyamid Alto®
Oberseitengestaltung	(ISO 2424)	Velours
Farbgestaltung	(ISO 2424)	gemustert

Beanspruchung				
gering	mittel	stark	intensiv	extrem
Komfort				
einfach	gut	hoch	luxuriös	prestige



Funktionseigenschaften:



Umwelteigenschaften

DIBt-AgBB Schema	AbZ.: Z-156.601-22	www.dibt.de
GuT - Richtlinien	Lizenz-Nr.: 21243	www.gut-ev.de
PRODIS	Lizenz-Nr.: 2C656F55	www.pro-dis.info
EPD (Environmental Product Declaration)	EPD-GUT-2009211-D	www.bau-umwelt.com Institut Bauen und Umwelt e.V.

Kennzeichnende Merkmale

Lieferart	(ISO 3018)	400 cm Bahnen
Träger-/Grundmaterial	(ISO 2424)	PES-Spinnvlies
Rückenausführung	(ISO 2424)	synthetischer Textilrücken
Flächengewicht	(ISO 8543)	ca. 1.950 g/m ²
Gesamtdicke	(ISO 1765)	ca. 5,5 mm
Polschichtgewicht	(ISO 8543)	ca. 390 g/m ²
Poleinsatzgewicht	(Herstellerangabe)	ca. 680 g/m ²
Polschichtdicke	(ISO 1766)	ca. 3,5 mm
Pol - Rohdichte	(ISO 8543)	ca. 0,12 g/cm ³
Noppenzahl	(ISO 1763)	ca. 190.500 /m ²

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatistische Aufladbarkeit	(EN 1815)	≤ 2 KV
Oberflächenwiderstand	(ISO/DIS 10965)	≤ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	(ISO/DIS 10965)	≤ 10 ⁹ Ω
Trittschallschutz	(ISO 140-8)	ca. 25 dB
Schallabsorptionsgrad	(ISO 354)	α_w 0,20
Wärmedurchlaßwiderstand	(ISO 8302)	ca. 0,08 m ² k/W
Brandverhalten	(EN 13501-1)	Cfl-s1

Echtheiten

Lichtechtheit	(ISO 105-B02)	≥ 5
Reibechtheit (naß/trocken)	(EN ISO 105-X12)	≥ 3 / ≥ 3-4
Wasserechtheit	(EN ISO 105-E01)	≥ 4

Stand 11/2009

Durch technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen vorbehalten

Toucan-T GmbH
Carpet Manufacture

St. Töniser Str. 84
D - 47803 Krefeld

Fon +49 80) 21 51 / 84 19-0
Fax +49 80) 21 51 / 84 19-99

service@toucan-t.de
www.toucan-t.de