Building Material Scout

Produktverifizierung

Nachhaltigkeit

Selbst deklariert gemäß BREEAM International New Construction 2016 / V6.0

Produktsystem

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM

MERO-TSK International GmbH & Co. KG

Der MERO Doppelboden Typ 6 ist ein standardisiertes mittels einer Unterkonstruktion aufgeständertes Bodensystem für den Innenausbau von Gebäuden. Dieser stellt unterhalb der Oberfläche einen Hohlraum zur flexiblen Nutzung und zur Aufnahme von Elektroinstallationen, Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art, usw. zur Verfügung. Durch die Aufnahmemöglichkeit jeder einzelnen Platte ist der freie Zugang zum Bodenhohlraum an jeder Stelle möglich. Den MERO Doppelboden Typ 6 gibt es in den Plattendicken von 16 bis 42 mm ohne Belag. Das Rastermaß beträgt normalerweise 600 x 600 mm. Die MERO Doppelboden Typ 6 ist nach DIN EN 12825 geprüft und von unabhängigen Instituten zertifiziert. Die Rohbodenversiegelung ist nicht in der Bewertung berücksichtigt. Hierfür bietet MERO verschiedene Lösungsmöglichkeiten an.
Verwendungshinweise:
• Standard-Bürobereiche, Büroräume mit erhöhter statischer Belastung, z.B. Hörsäle, Schulungs - und Vortragsräume, Behandlungsräume
• Industrieböden mit leichtem Betrieb, z.B. Lagerräume, Werkstätten
• Rechenzentren usw.

Produktbewertung

Health and wellbeing

Kriterium	Produktverifizierung
Hea 02 Indoor air quality (GN22 V2.0 April 2016)	Nein
Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level (GN22 V2.0 April 2016)	Nein

Materials

Kriterium	Produktverifizierung
Mat 03 Responsible sourcing of construction products (GN18 V3.1 Januar 2018)	RSCS Level 2

Legende: ja = Produkt trägt dazu bei, im Credit den Punkt zu erreichen, N/A = Produkt im Kriterium nicht relevant, nein = Credit Anforderungen sind nicht nachgewiesen

Ergebnis

Das Produkt trägt zur Zertifizierung bei:

- Das gesamte Produkt trägt dazu bei Hea 02 Indoor air quality zu erfüllen: Nein
- Das gesamte Produkt trägt dazu bei Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level zu erfüllen: Nein
- Das gesamte Produkt erfüllt in Mat 03 Responsible sourcing of construction products den RSCS summary score level: RSCS Level 2

Ökolabels & Produktbewertungen

Cradle to Cradle Certified™ Silber

Cradle to Cradle Material Health Certificate Silber

Indoor Air Comfort

Indoor air comfort gold

ISO 14001 - Umweltmanagementsystem

ISO 9001 - Qualitätsmanagement

Produkteigenschaften

Inhaltsstoffe:

Frei (< 0,1 %) von Chrom-VI-Verbindungen:	Ja
Frei (< 0,1 %) von Bioziden:	Ja
Frei (< 0,1 %) von Blei:	Ja
Frei (< 0,1 %) von Cadmium:	Ja

Hersteller:

Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001:	Ja
Werden Rücknahmesysteme für das Produkt angeboten?	Nein

Emissionen:

Formaldehydemissionen nach 28 Tagen gemäß DIN EN 717-1:	< 0,003 mg/m³
R-Wert nach AgBB:	0,0021
TVOC nach 3 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB:	< 0,005 mg/m³
TVOC nach 28 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB:	0,0060 mg/m³
SVOC nach 3 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB:	< 0,005 mg/m³
SVOC nach 28 Tagen gemäß ISO 16000-3 / AgBB:	< 0,005 mg/m³
Kanzerogene 1A und 1B nach 3 Tagen gemäß ISO-16000 / AgBB:	< 0,001 mg/m³
Kanzerogene 1A und 1B nach 28 Tagen gemäß ISO-16000 / AgBB:	< 0,001 mg/m³

Produktkomponenten

Name	Menge	Materialtyp / Funktion	DfD	Gesamtgewicht	Spezifisches Gewicht	Anteil Masse (%)
Calciumsulfatplatte	0.970		Nein	0.970	1 kg / kg	96.42 %
Stützen, verzinkt	0.030		Nein	0.030	1 kg / kg	2.98 %
Stützensicherung, lösemittelfrei	0.001		Nein	0.001	1 kg / kg	0.10 %
Stützenkleber, lösemittelfrei	0.001		Nein	0.001	1 kg / kg	0.10 %
Umleimer	0.001		Nein	0.001	1 kg / kg	0.10 %
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	0.001		Nein	0.001	1 kg / kg	0.10 %
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	0.001		Nein	0.001	1 kg / kg	0.10 %
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	0.001		Nein	0.001	1 kg / kg	0.10 %

Systembeschreibung

Das aus Großbritannien stammende Zertifizierungssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) wurde vom Building Research Establishment (BRE) eingeführt. Es kam 1990 auf den Markt und ist damit eines der ersten Zertifizierungssysteme für Gebäude. BREEAM bietet unterschiedliche Standards an, welche in den Anforderungen variieren, abhängig vom Land, Nutzungsart und Entwicklungsphase des Projektes (Neubau, Bestand, Sanierung und Ausbau, Infrastruktur, Gemeinden). Innerhalb von zehn Umweltkategorien und zahlreichen Einzelkriterien werden Gebäude bewertet und können die Auszeichnung Acceptable (nur für In-Use scheme), Pass, Good, Very Good, Excellent und Outstanding erreichen. Weltweit sind bisher über 16.300 Projekte mit BREEAM zertifiziert (Stand April 2018).

Quelle: www.breeam.com

Systemkategorien

Kategorie Gewichtung

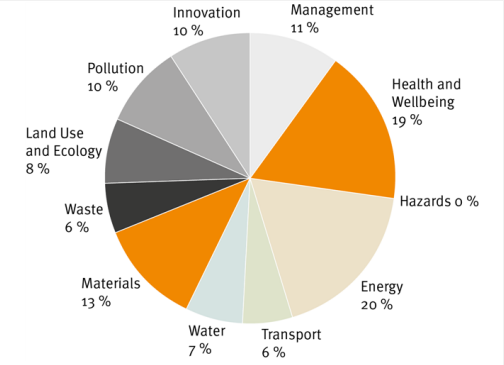

Kategorie	Kategorie in Produktverifizierung betrachtet
Management (Man)	Nein
Health and wellbeing (Hea)	Ja
Energy (Ene)	Nein
Transport (Tra)	Nein
Water (Wat)	Nein
Materials (Mat)	Ja
Waste (Wst)	Nein
Land use and ecology (LE)	Nein
Pollution (Pol)	Nein
Innovation (Inn)	Nein

Quelle: BREEAM International NC 2016 - Non-residential - Fully Fitted (TM 2.0)

Detailverifizierung

Selbst deklariert gemäß BREEAM International New Construction 2016 / V6.0

Health and wellbeing

Hea 02 Indoor air quality (GN22 V2.0 April 2016)

Das gesamte Produkt trägt dazu bei Hea 02 Indoor air quality zu erfüllen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein

Das Produkt trägt dazu bei Hea 02 Indoor air quality zu erfüllen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Ja
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Farben und Beschichtungen im Innenraum

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality für Farben und Beschichtungen im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality für Farben und Beschichtungen im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Das Produkt ist eine Farbe oder Beschichtung:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Ja

Der Anwendungsbereich ist im Innenraum eines Gebäudes:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Ja
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Ja

Der Anwendungsbereich ist in Nassbereichen (z.B. Bad, Küche, Allzweckräume):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Das Produkt schützt gegen Schimmelbildung:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 0,06 mg/m³:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Formaldehydemissionen nach DIN EN 717-1:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	≤ 0.009 mg/m³
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	≤ 0.009 mg/m³
Stützenkleber, lösemittelfrei	≤ 0.009 mg/m³
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	≤ 0.003 mg/m³
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	≤ 0.009 mg/m³
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

TVOC nach 28 Tagen ≤ 1,0 mg/m³:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

TVOC nach 28 Tagen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	< 0.025 mg/m³
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	< 0.5 mg/m³
Stützenkleber, lösemittelfrei	< 0.5 mg/m³
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	< 0.01 mg/m³
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	< 0.5 mg/m³
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Kategorie 1A und 1B Karzinogene nach 28 Tagen ≤ 0,001 mg/m³:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Kanzerogene 1A und 1B nach 28 Tagen gemäß ISO-16000 / AgBB:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	< 0.001 mg/m^3
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Zertifiziert mit eco-INSTITUT-Label:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit EMICODE EC1+:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Zertifizierter EMICODE Standard:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	EMICODE EC1PLUS
Stützenkleber, lösemittelfrei	EMICODE EC1PLUS
Umleimer	keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	EMICODE EC1PLUS
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	keine Angabe

Zertifiziert mit EMICODE EC1:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit EMICODE EC2:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit UL Greenguard Gold:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit UL Greenguard:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Die GREENGUARD-Zertifizierung bestätigt, dass es keine gemessenen Karzinogene gibt:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit Indoor Air Comfort:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit M1 Emission Classification of Building Materials:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Bodenbeläge (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden)

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality für Bodenbeläge (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Ja

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality für Bodenbeläge (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Das Produkt ist ein Bodenbelag (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit GUT-Gütesiegel:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Kleber und Dichtstoffe im Innenraum (einschließlich Fußbodenklebstoffe)

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality für Kleber und Dichstoffe (einschließlich Bodenbelagsklebstoffe) im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality für Kleber und Dichstoffe (einschließlich Fußbodenklebstoffe) im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Das Produkt ist ein Kleber oder Dichtstoff:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Ziegel, Naturstein, Beton, Keramikfliese, Glas, Metalloberfläche ohne organische Beschichtungen, Bindemittel oder Dichtstoffe, die bei ihrer Herstellung oder als Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality, da es ein von Natur aus nicht-VOC emittierendes Produkt ist:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Ja

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality, da es ein von Natur aus nicht-VOC emittierendes Produkt ist:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Ja
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Das Produkt ist ein Ziegel, Naturstein, Beton, Keramikfliese, Glas, Metalloberfläche ohne organische Beschichtungen, Bindemittel oder Dichtstoffe, die bei ihrer Herstellung oder als Oberflächenbehandlung verwendet wird:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Ja
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level (GN22 V2.0 April 2016)

Das gesamte Produkt trägt dazu bei Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level zu erfüllen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein

Das Produkt trägt dazu bei Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level zu erfüllen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Ja
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Farben und Beschichtungen im Innenraum - Exemplary Level

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level für Farben und Beschichtungen im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level für Farben und Beschichtungen im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Das Produkt ist eine Farbe oder Beschichtung:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Ja

Der Anwendungsbereich ist im Innenraum eines Gebäudes:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Ja
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Ja

Der Anwendungsbereich ist in Nassbereichen (z.B. Bad, Küche, Allzweckräume):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Das Produkt schützt gegen Schimmelbildung:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Das Produkt ist ein Parkettlack:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Formaldehyd nach 28 Tagen ≤ 0,01 mg/m³:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Formaldehydemissionen nach DIN EN 717-1:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	≤ 0.009 mg/m³
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	≤ 0.009 mg/m³
Stützenkleber, lösemittelfrei	≤ 0.009 mg/m³
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	≤ 0.003 mg/m³
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	≤ 0.009 mg/m³
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

TVOC nach 28 Tagen ≤ 0,3 mg/m³:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

TVOC nach 28 Tagen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	< 0.025 mg/m³
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	< 0.5 mg/m³
Stützenkleber, lösemittelfrei	< 0.5 mg/m³
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	< 0.01 mg/m³
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	< 0.5 mg/m³
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

TSVOC nach 28 Tagen ≤ 0,1 mg/m³:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

TSVOC nach 28 Tagen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	< 0.005 mg/m³
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Kategorie 1A und 1B Karzinogene nach 28 Tagen ≤ 0,001 mg/m³:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Kanzerogene 1A und 1B nach 28 Tagen gemäß ISO-16000 / AgBB:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	< 0.001 mg/m³
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Zertifiziert mit EMICODE EC1+:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Zertifizierter EMICODE Standard:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	EMICODE EC1PLUS
Stützenkleber, lösemittelfrei	EMICODE EC1PLUS
Umleimer	keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	EMICODE EC1PLUS
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	keine Angabe

Zertifiziert mit EMICODE EC1:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit EMICODE EC2:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit Indoor Air Comfort Gold:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Erfüllt TVOC Grenzwerte gemäß BREEAM Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

TVOC-Gehalt gemäß ISO 11890-2, ISO 17895 oder einer Kalkulation auf Basis der Inhaltsstoffe und Rohmaterialien in g/l:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	1
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	0
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	1

Maximaler TVOC-Gehalt für Farben und Beschichtungen in g/l:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	15
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	15
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Produktunterkategorie gemäß Richtlinie 2004/42/EG:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Bindende Grundierungen
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Bindende Grundierungen
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Bindende Grundierungen

Bodenbeläge (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden) - Exemplary Level

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level für Bodenbeläge (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Ja

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level für Bodenbeläge (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Das Produkt ist ein Bodenbelag (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzboden):

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit GUT-Gütesiegel:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Kleber und Dichtstoffe im Innenraum (einschließlich Fußbodenklebstoffe) - Exemplary Level

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level für Kleber und Dichstoffe (einschließlich Bodenbelagsklebstoffe) im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level für Kleber und Dichstoffe (einschließlich Fußbodenklebstoffe) im Innenraum:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Das Produkt ist ein Kleber oder Dichtstoff:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Ziegel, Naturstein, Beton, Keramikfliese, Glas, Metalloberfläche ohne organische Beschichtungen, Bindemittel oder Dichtstoffe, die bei ihrer Herstellung oder als Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Das gesamte Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level, da es ein von Natur aus nicht-VOC emittierendes Produkt ist:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Ja

Das Produkt erfüllt Hea 02 Indoor air quality - Exemplary Level, da es ein von Natur aus nicht-VOC emittierendes Produkt ist:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Keine Angabe
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Ja
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Das Produkt ist ein Ziegel, Naturstein, Beton, Keramikfliese, Glas, Metalloberfläche ohne organische Beschichtungen, Bindemittel oder Dichtstoffe, die bei ihrer Herstellung oder als Oberflächenbehandlung verwendet wird:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Ja
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Materials

Mat 03 Responsible sourcing of construction products (GN18 V3.1 Januar 2018)

Das gesamte Produkt erfüllt in Mat 03 Responsible sourcing of construction products den RSCS summary score level:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	RSCS Level 2

Das Produkt erfüllt in Mat 03 Responsible sourcing of construction products den RSCS score level:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	2
Calciumsulfatplatte	0
Stützen, verzinkt	0
Stützensicherung, lösemittelfrei	0
Stützenkleber, lösemittelfrei	0
Umleimer	0
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	0
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	0
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	0

Stahl

Das gesamte Produkt erfüllt in Mat 03 Responsible sourcing of construction products den RSCS summary score level - Stahl:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	0

Das Produkt erfüllt in Mat 03 Responsible sourcing of construction products den RSCS score level - Stahl:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	0
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	0
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Das Produkt ist aus Stahl:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Ja
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit CARES Sustainable Constructional Steel Scheme:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Zertifiziert mit Eco Reinforcement:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Keine Angabe
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Keine Angabe
Stützenkleber, lösemittelfrei	Keine Angabe
Umleimer	Keine Angabe
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Keine Angabe
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Keine Angabe
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Keine Angabe

Environmental Management Systems (EMS) zertifiziert für Hauptprozess und Lieferkette:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Ja
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Environmental Management Systems (EMS) zertifiziert für Hauptprozess:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Zertifiziert mit BES 6001 Framework Standard for Responsible Sourcing:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Nein
Calciumsulfatplatte	Nein
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Nein
Stützenkleber, lösemittelfrei	Nein
Umleimer	Nein
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Nein
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Nein
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Nein

Sonstige

Das gesamte Produkt erfüllt in Mat 03 Responsible sourcing of construction products den RSCS score level - Sonstige:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	0

Das Produkt erfüllt in Mat 03 Responsible sourcing of construction products den RSCS score level - Sonstige:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	2
Calciumsulfatplatte	0
Stützen, verzinkt	Keine Angabe
Stützensicherung, lösemittelfrei	0
Stützenkleber, lösemittelfrei	0
Umleimer	0
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	0
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	0
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	0

Das Produkt fällt unter keine der oben gelisteten Produktgruppen:

MERO Doppelboden Typ 6 für DGNB, LEED, BREEAM	Ja
Calciumsulfatplatte	Ja
Stützen, verzinkt	Nein
Stützensicherung, lösemittelfrei	Ja
Stützenkleber, lösemittelfrei	Ja
Umleimer	Ja
Schmelzklebstoff, lösemittelfrei	Ja
Rohbodenkonzentrat (RBK), lösemittelfrei	Ja
Kantenversiegelung, lösemittelfrei	Ja

Kontaktdaten Hersteller

MERO-TSK International GmbH & Co. KG

Max-Mengeringhausen-Str. 5
97084 Würzburg
DE
http://www.mero.de/

Nutzungshinweis

Dieser Nachweis ist die Bewertung und Einstufung von Produkten im Sinne des Zertifizierungssystems BREEAM 2016 (International New Construction). BRE (Building Research Establishment) zertifiziert keine Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller dafür verantwortlich, die Einhaltung der BREEAM-Kriterien nachzuweisen. Hinweis: Dieses Datenblatt wird vom Assessment Service von BMS generiert. Die Weitergabe oder Veröffentlichung durch Dritte ist nicht gestattet. Das Datenblatt ist kein BREEAM-Zertifizierungsdokument. Die Information basiert auf den Herstellerangaben. Trotz sorgfältiger Bearbeitung aller Informationen kann BMS keine Gewähr für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Richtigkeit dieser Informationen übernehmen. Die Anforderungen von BREEAM können unterschiedlich interpretiert werden und hängen vom Projekt und Anwendungsbereich ab. Daher kann BMS keine Haftung für die Bewertung im Sinne der BREEAM-Kriterien übernehmen. Der Benutzer des Datenblattes, der Benutzer / Käufer des Produktes und der Berater / Planer, der über dieses Produkt berät, ist verpflichtet, das Produkt für die beabsichtigte Anwendung in eigener Verantwortung zu überprüfen. Wenn eine neue Version dieser Produktüberprüfung erstellt wird, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.