

Misselon-Robust® 035



Ihre Vorteile

- Reißfeste Oberfläche
- Geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum
- Mit integriertem Schallschutz
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Erhebliche Energieeinsparung
- Erhöhter Legionellen und Tauwasserschutz
- CE gekennzeichnet
- DIBt-Zulassung Z-23.14-1646



Misselon-Robust® 035

Leistungsfähige Wärmedämmung für Heizungs-, Trinkwasser- und Kälteverteilungsleitungen. Zuverlässige Verminderung der Wärmeabgabe nach EnEV 2014. Aufgrund der hervorragenden Dämmeigenschaften auch verminderte Wärmeaufnahme, damit keine Probleme mit Legionellenwachstum und sichere Verhinderung von Tauwasserbildung bei Trinkwasserleitungen kalt, Kälteleitungen und innenliegenden Regenwasserleitungen. Perfekte Dämmung kann so einfach sein. Schnelle Montage dank präziser und passgenauer Vorfertigung und neuem Klettverschluss.

Einzelheiten siehe Missel Merkblatt Dämmungen sowie Missel Dämmpass. DIBt-Zulassung Nr. Z-23.14-1646, CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt.

Misselon-Robust 035 – 50 %- bis 200 %-Dämmung

Schlauch und vorgefertigte Formteile zur Reduzierung der Montagezeiten und innovative Armaturendämmung.

Misselon-Robust 035 – offener Schlauch 50 %- bis 100 %-Dämmung mit integriertem Schnellverschluss


Nachdämmung von nicht isolierten Rohrleitungen möglich, sehr schnelle Montage durch Klettverschluss. Demontage der Dämmung bei Reparaturarbeiten und Umbauten möglich.

Misselon-Robust 035 – UV-beständig 200 %-Dämmung nach EnEV 2014 mit integriertem Schallschutz

ohne Einschränkungen für den Einsatz im Außenbereich geeignet, UV-beständig, witterungsbeständig. UV- und witterungsbeständiges Klebeband als Produktergänzung verfügbar.

Vorgedämmte Rohre mit Misselon-Robust 035


Missel bietet als Service das Dämmen Ihrer Kunststoffverbundrohre direkt ab Werk an. Ihre Vorteile dabei sind niedrige Montagekosten und die Missel-typische, mit Gittergewebefolie und Faserpolsterlage ausgestatteten Wärme- und Körperschall-Systemdämmungen. „Die“ Alternative für einen effektiven Wärme-, Schall und Feuchteschutz zur Reduzierung der Installationskosten bei gleich bleibender Qualität.

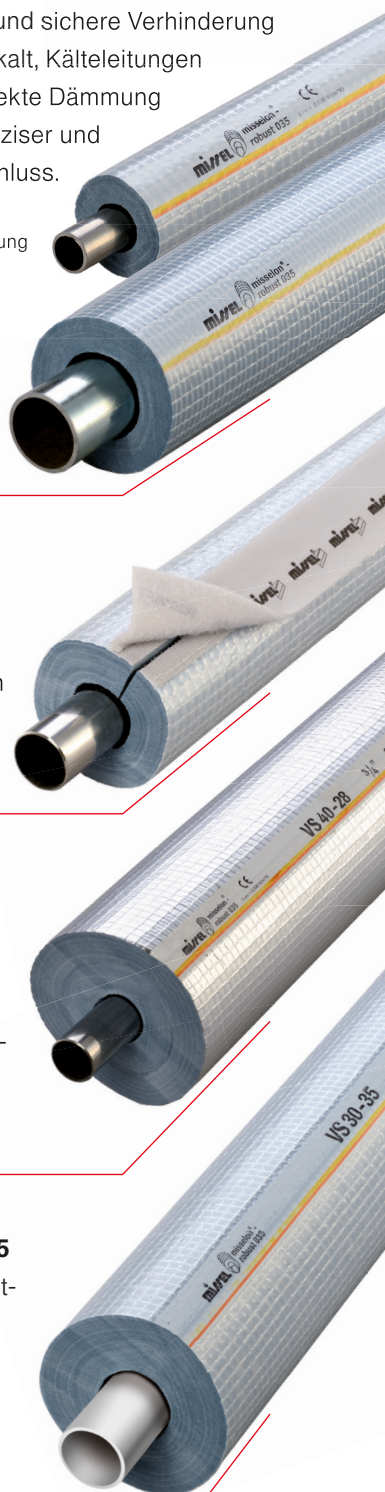

Misselon-Robust® 035

Reißfestes
Gittergewebe

Folie



Geschlossenzelliger
Polyethylenschaum



Armaturendämmung nach EnEV 2014 mit integriertem Schallschutz fabrikatunabhängig mit Klettverschluss oder Dämmfittings (siehe Missel Katalog)



□ *Energiesparen ist unsere Inspiration*

■ *Sicherheit ist unser Anspruch*

■ *Stille ist unser Erfolg*



Kolektor Missel Insulations GmbH
Max-Planck-Straße 23
D-70736 Fellbach/Stuttgart
Telefon +49 711 53080
Telefax +49 711 5308128
info@missel.de

www.missel.com