

Emcefix

Der richtige Ton für Ihre Betonoberflächen

Fehlerhafte Betonflächen können mit dem Emcefix-Spachtelprogramm einfach, schnell und sauber in eindrucksvolle Sichtbetonflächen verwandelt werden.

- Kunststoffvergütet
- Gebrauchsfertig
- Wetter- und frostbeständig
- Abrieb- und lichtbeständige Pigmentierung
- Spritzfähig mit geeignetem Gerät
- Große Farbtonvielfalt

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Concrete Industry
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Deutschland:
Telefon: +49 2041 101-50
Telefax: +49 2041 101-588

Österreich:
Telefon: +43 2 272 72 600
Telefax: +43 2 272 72 600-20

Schweiz:
Telefon: +41 44 740 05 10
Telefax: +41 44 740 05 33


CI@mc-bauchemie.de
www.mc-bauchemie.de



Kontaktdetails



akart.17/0519 DE

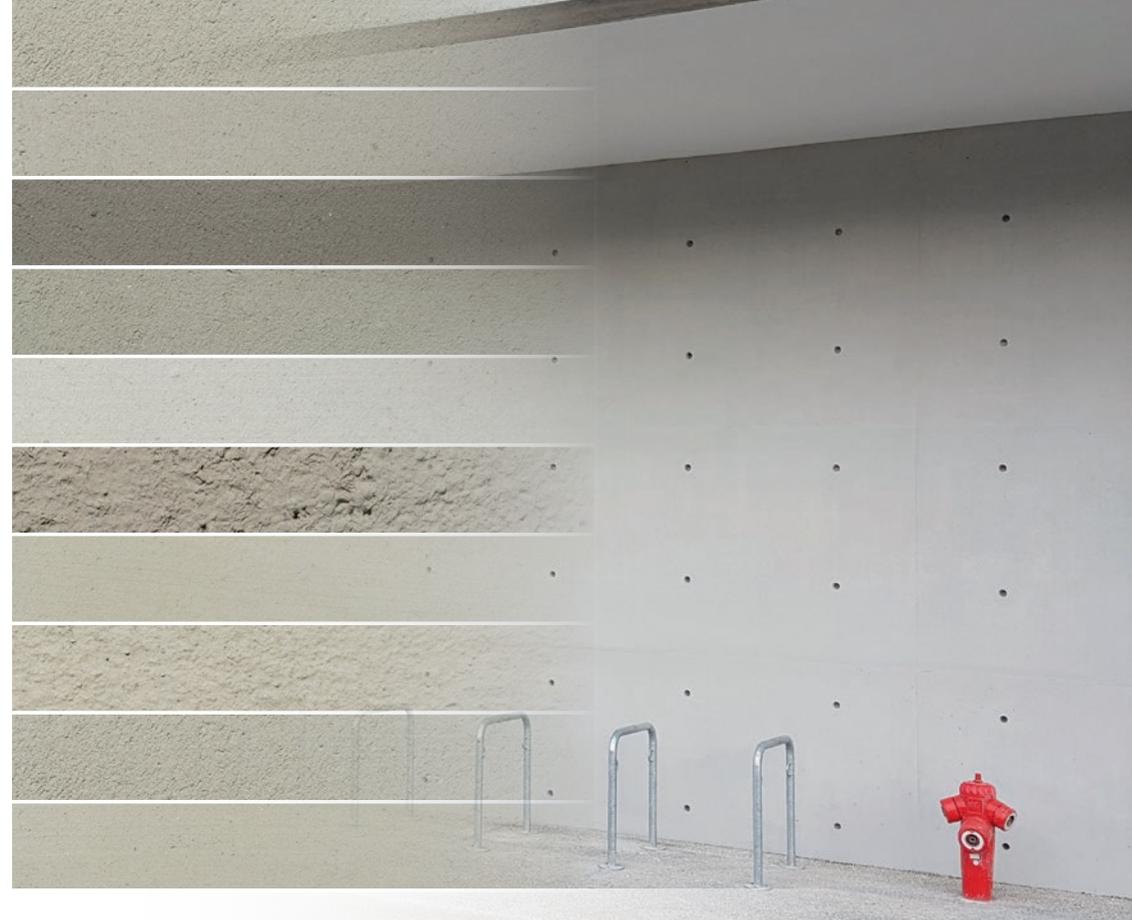

Emcefix

Farbtonübersicht

EXPERTISE
CONCRETE COSMETICS





G lang grau

G rapid grau

G extra grau

G ultra zementgrau

hellgrau

betongrau

mittelgrau

Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G extra / G ultra

Emcefix-Spachtel F extra fein

Emcefix

Das Emcefix-Spachtelprogramm ist ein komplettes System von aufeinander abgestimmten hochwertigen, kunststoffvergüteten Grob-, Fein- und Superfeinspachteln für ein optimales Finish Ihrer Betonflächen.

Wichtiger Hinweis: Farbtonabweichungen gegenüber den Originaltönen sind drucktechnisch und materialbedingt. Zur genauen Beurteilung sind Probeflächen anzulegen. Der Farbton ist erst nach vollständiger Durchtrocknung zu bewerten.

Weitere Informationen zur Anwendung und den Eigenschaften entnehmen Sie unserem Verarbeiterhandbuch „Betonkosmetik“. Vor Verwendung der Produkte sind die Technischen Merkblätter und die Sicherheitsdatenblätter zu lesen.

Emcefix-Spachtel G

Die **Grobspachtel** für Schichtstärken von **5 bis 25 mm** (einlagig), zweilagig bis **50 mm** eignen sich ideal für Kanten- und Eckabbrüche.

Emcefix-Spachtel G lang

- Verarbeitungszeit (bei + 20 °C) ca. 20 Min.
- Für Flächen/Abbrüche ≤ 1m²

Emcefix-Spachtel G rapid

- Verarbeitungszeit (bei + 10 °C) ca. 10 Min.
- Für Flächen/Abbrüche ≤ 1m²

Emcefix-Spachtel G extra

- Faserverstärkt
- Für Flächenspachtelungen > 1m²

Emcefix-Spachtel G ultra

- Haftbrücke integriert
- Für Schichtstärken von **6 mm bis 40 mm** (einlagig), zweilagig **bis 80 mm**

Emcefix-Spachtel F

Die **Feinspachtel** für Schichtstärken bis **6 mm** (einlagig) eignen sich ideal für feines Oberflächenfinish. Die Farbtöne sind untereinander mischbar.

Emcefix-Spachtel F lang

Verarbeitungszeit (bei + 20 °C) ca. 30 Min.

Emcefix-Spachtel F rapid

Verarbeitungszeit (bei + 10 °C) ca. 15 Min.

Emcefix-Spachtel F extra fein

Die **Superfeinspachtel** für Schichtstärken bis **3 mm** (einlagig) eignen sich speziell für extrafeines Oberflächenfinish. Die Farbtöne sind untereinander mischbar.

Beispielhafter Systemaufbau mit Emcefix

Fein- oder Superfeinspachtel	Emcefix-Spachtel F lang / F rapid / F extra fein
Grobspachtel	Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G extra / G ultra
Haftbrücke	Emcefix-Haftbrücke (bei G ultra integriert)
Untergrund*	Beton

* Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein, sowie eine genügende Rauigkeit aufweisen. Der Untergrund muss vorgesenst werden, so dass die Fläche zwar mattflecht, aber noch saugfähig ist.

Emcefix-Spachtel F lang / F rapid (F rapid nur in drei Farben)

weiß

weißgrau

steingrau

grau

betongrau

mittelgrau

anthrazit

