

greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 Zylinderkopf

Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 für die optimale Fixierung von Fensterrahmen.

Eigenschaften:


Die greenteQ Fensterrahmenschraube RC2 ist für die Befestigung von Fensterrahmen aus Kunststoff, Holz und Aluminium auf Beton, Vollsteinen, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten geeignet. Sie ist aus

einsatzgehärtetem Stahl, die Oberfläche ist hell verzinkt. Sie besitzt ein HILO-Gewinde für ein optimales Eindrehverhalten und ist RC2-geprüft!

Produktvorteile:

- Schnelle Montage
- Sichere, fast spannungsfreie Befestigung durch den Gewindegriff im Blendrahmen und Mauerwerk
- Durch verschiedene Schraubenlängen ist auch bei größeren Wandabständen eine positionsgenaue Fixierung gewährleistet
- Durch den Gewindeeingriff der Fensterrahmenschraube in Rahmen und Mauerwerk ist eine dauerhafte Fixierung ohne Profildurchbiegungen (weder während noch nach der Montage) gegeben
- Optimale Kraftübertragung durch Führung im TX-Kraftangriff

Produktabbildung und technische Zeichnung:

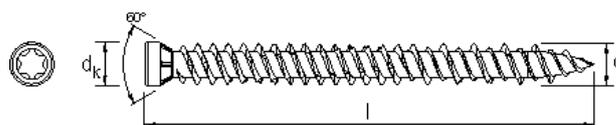

Abmessung	Antrieb	d _k	VE	VBH-Artikelnummer
7,5 x 42	T30	8	100 Stück	217 275 5985
7,5 x 62	T30	8	100 Stück	217 275 5987
7,5 x 72	T30	8	100 Stück	217 275 5988
7,5 x 82	T30	8	100 Stück	217 275 5989
7,5 x 92	T30	8	100 Stück	217 275 5990
7,5 x 102	T30	8	100 Stück	217 275 5991
7,5 x 112	T30	8	100 Stück	217 275 5992
7,5 x 122	T30	8	100 Stück	217 275 5993
7,5 x 132	T30	8	100 Stück	217 275 5994
7,5 x 152	T30	8	100 Stück	217 275 5995
7,5 x 182	T30	8	100 Stück	217 275 5996
7,5 x 212	T30	8	100 Stück	217 275 5997
7,5 x 252	T30	8	50 Stück	217 275 5998
7,5 x 300	T30	8	50 Stück	217 275 5999

Verarbeitung:

Der Befestigungsgrund ist bis 6,0 mm vorzubohren außer bei Porenbeton. Die greenteQ Fensterrahmenschraube i-Stern mit Flachkopf ist rechtwinklig zum Fensterrahmen mit dem Untergrund zu verschrauben. Die Länge der Schraube ist entsprechend des Untergrundes zu wählen.

Bohrlochtiefe = Einschraubtiefe + 10mm.
Schraubenlänge ist abhängig von der Rahmenbreite, dem Abstand zur Mauer, der Einschraubtiefe und dem Material (lt. Tabelle).

PRODUKTDATENBLATT

BEFESTIGUNG - Fensterrahmenschraube RC2 Zylinderkopf

Stand 03/2020 | www.greenteQ.info

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.